

صنایع روشنایی بیکو
BECO
BECO Lighting industry





2023-2024



BECOLIGHT



BECOLIGHT



BECOIR.IR

صنایع روشنایی بیکو

شرکت بیکو فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ در زمینه تولید و مونتاژ لامپ های کم مصرف با پیشروی در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی شروع نمود. به دنبال یک شروع موفق و کارآمد در سطح کشور این شرکت موفق به دریافت نمایندگی رسمی فروش محصولات شرکت بین المللی اسرام آلمان شد..

با مشاهده نیازهای روزافزون مشتریان و پیشرفت صنعت روشنایی در قالب ها و شاخه های متفاوت، این شرکت شروع به تولید انواع پروژکتور، قاب هالوژن، چراغ ها و پنل هلی روکار و توکار(اس ام دی و سی او بی) LED با چیپ ست های شرکت اسرام آلمن، دکوراتیوها و سپس مدل های متنوع چراغ های تزئینی نمود. هم اکنون شرکت بیکو با بهره گیری از محیطی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۶۰۰۰ متر مربع مجهز به دستگاه های پیشرفته اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، به اهتمام مهندسين متخصص و افراد با تجربه و گروه های تخصصی طراحی، قالب سازی، تولید، رنگ کاری به صورت الکترو استاتیک، مونتاژ، کنترل کیفیت و فروش، موفق به تولید محصولات به روز با استانداردهای جهانی شده است.

شرکت بیکو با آموزش نیروهای خود و به نوآوری دستگاه های صنعتی به صورت مستمر و به دنبال طراحی و ساخت و توسعه محصولاتی می باشد که از تکنولوژی روز برخوردار هستند و نیاز صاحبان حرفه و مشاغل صنعتی، تجاری و مسکونی را مطابق معیارهای تجلی یافته با استانداردهای جهانی تامین می نماید. بیکو همواره در نظر دارد محصولات خود را پیشتاز این صنعت نموده و پیشرو خلاقیت و نوآوری در این عرصه باشد.

چراغ های فضای داخلی

توکار	پنل 1	2	3	4	5	6
	کنافی رایا	بک لایت مربع افرا	بک لایت گرد افرا	هالوژن سفید گرد ونوس	هالوژنی دور نقره ای گرد ونوس	بک لایت گرد دور پهن افرا
	پنل 7	8	9	10	11	12
	فرم لایت گرد	فرم لایت مربع	فرم لس توکار گرد	فرم لس توکار مربع	سرامیکی گرد آنتیک	سرامیکی مربع آنتیک
پنل و چراغ	13	14	15	16	17	18
	دور شیشه ای مربع اورانوس	دور شیشه ای گرد اورانوس	سقفی بک لایت اداری	پارکتی گرد چرخشی	پارکتی گرد	پارکتی مربع
چراغ	19	20	21	22		
	چراغ پریسکوپ	چراغ گرد COB گلوری	چراغ چرخشی 4 طرفه گیوان	چراغ چرخشی 2 طرفه گیوان		

روکار	پنل 23	24	25	26	27	28
	روکار مربع فلورا	روکار گرد فلورا	فرم لس روکار گرد	فرم لس روکار مربع	اداری روکار مایا	پراکت
چراغ	29	30				
	COB تاشو تانو	SMD ماهور				

چراغ های فضای داخلی

ریلی

چراغ 31



ریلی ساده

32



ریلی رینگ دار

33



ریلی استوانه پلاس

34



ریلی ساده جدید

35



ریلی استوانه

36



ریلی شبپوری

چراغ 37



ریلی آکاردنونی

سوله ای

چراغ 38



سوله ای

چراغ های فضای خارجی

دکوراتیو

- | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| چراغ 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | | | | | |
| استوانه دو طرفه | نیم کره دو طرفه | برجسته دو طرفه | برجسته یک طرفه | ۴ طرفه | مثلثی دو طرفه |
| چراغ 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| | | | | | |
| مثلثی یک طرفه | مکعبی بتا | دکوراتیو مکعبی گاما | مکعبی آلفا | قابل تنظیم دو طرفه | |


چمنی

- | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| چراغ 50 | 51 | 52 |
| | | |
| چمنی استوانه ای دامون | چمنی مکعبی دایان | چمنی U شکل دمور |

- | | |
|-----------------|----------------|
| چراغ 53 | 54 |
| | |
| جت لایت نما COB | زیر پله ای SMD |

پروژکتور

- | | |
|--------------------|--------------------|
| چراغ 55 | 56 |
| | |
| پروژکتوری COB تیسو | پروژکتوری SMD آیسو |

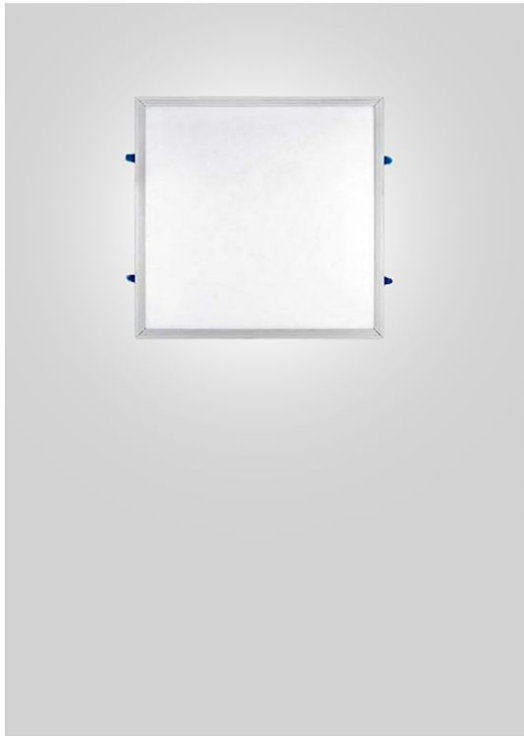


رنگ بدنه




جدول مشخصات

وات:	96w 48w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	10752lm 4800lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

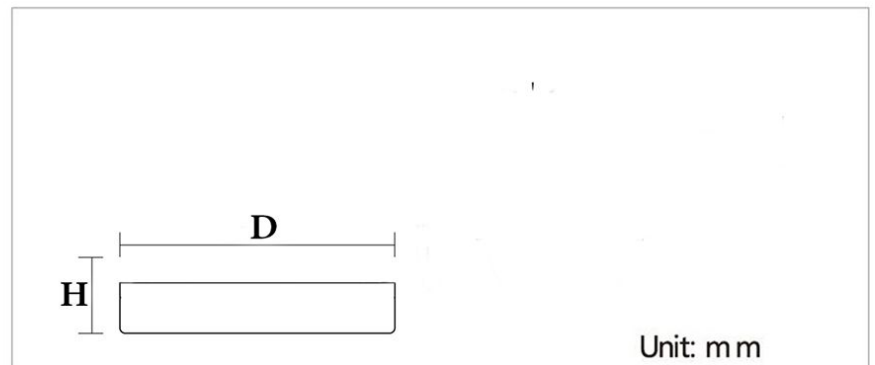

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
48w	615mm×17mm	605 mm
96w	640mm×35mm	605 mm

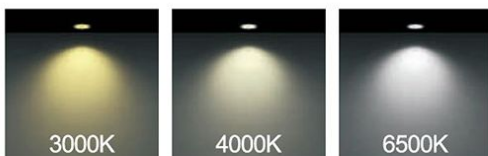


OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME



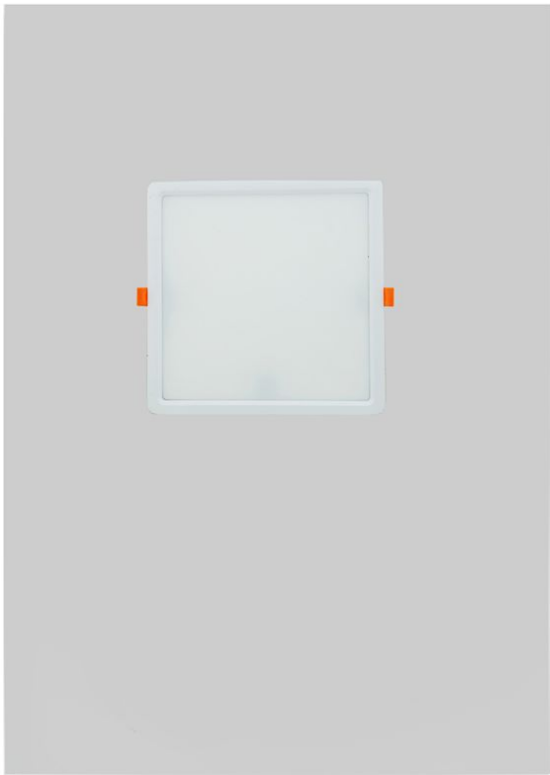

جدول مشخصات


وات:	32w 24w 18w 16w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3584lm 2688lm 2016lm 1344lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

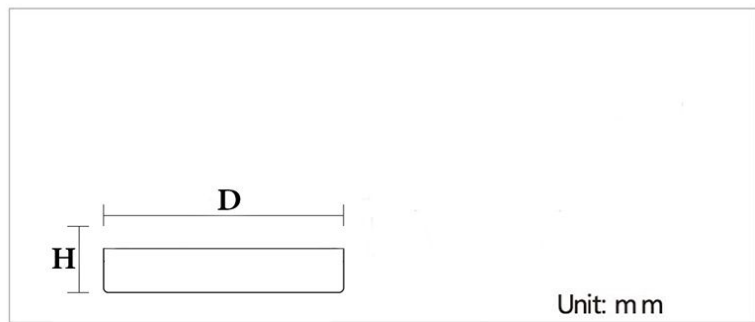

رنگ بدنه



وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	90mm×35mm	70 mm
16w	120mm×35mm	110 mm
18w	170mm×35mm	150 mm
24w	170mm×35mm	150 mm
32w	225mm×35mm	205 mm

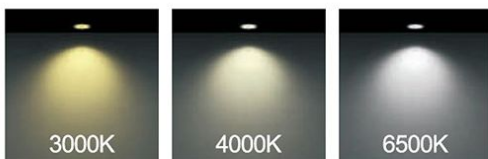

OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات


وات:	32w 24w 18w 16w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3200lm 2400lm 1600lm 700lm
جنس بدنه:	آلومنیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

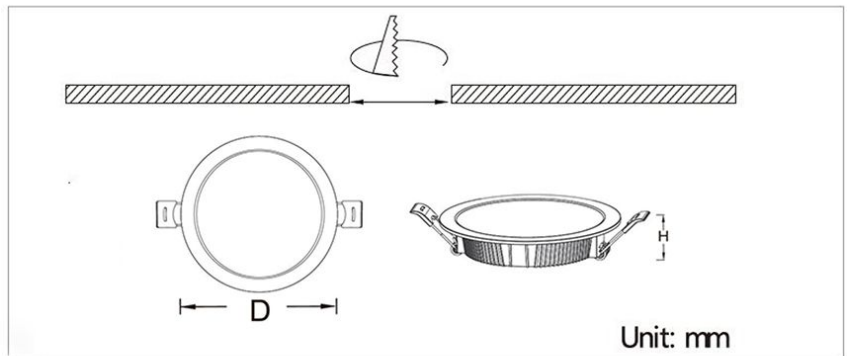


رنگ بدنه



وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	90mm×30mm	74mm
16w	120mm×30mm	110mm
18w	170mm×30mm	140mm
24w	170mm×30mm	155mm
32w	225mm×30mm	205mm

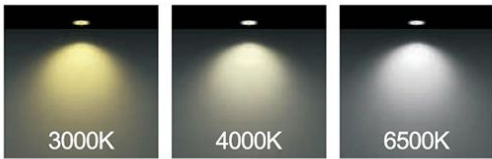

OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME




جدول مشخصات




وات:	12w 9w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	1344lm 1008lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

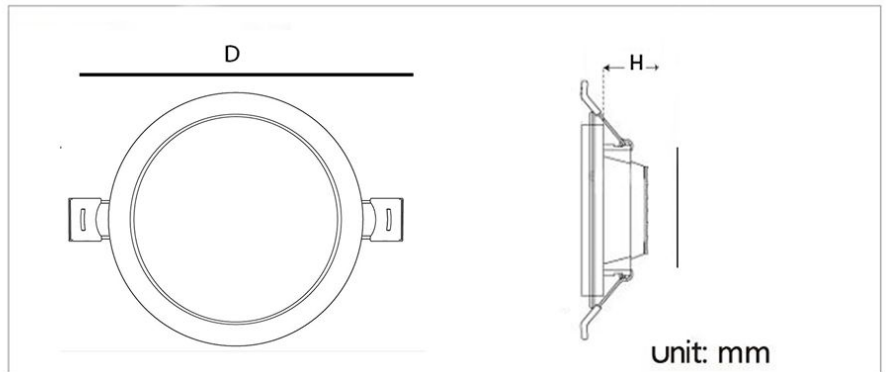


رنگ بدنه

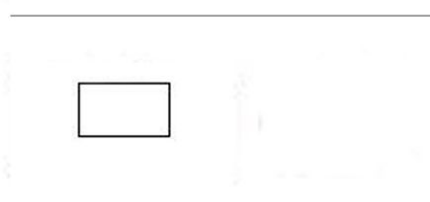

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	100mm×17mm	70 mm
9w	113mm×17mm	75 mm
12w	140mm×17mm	100 mm

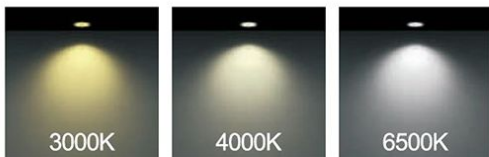

OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME




جدول مشخصات




وات:	9w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	1008lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

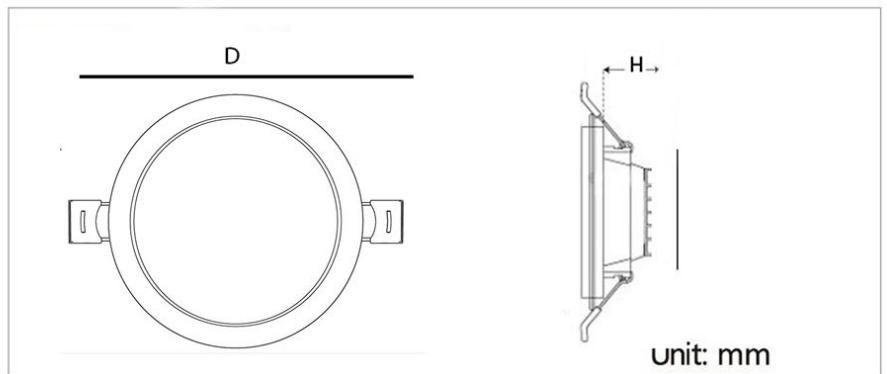

رنگ بدنه

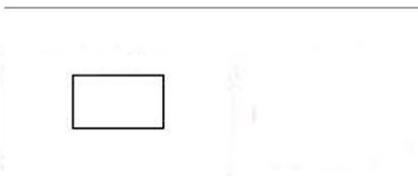


وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	100mm×35mm	75mm
9w	113mm×35mm	75mm

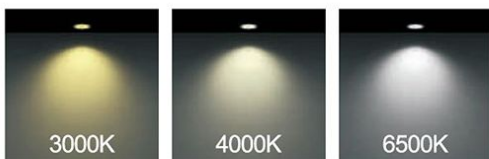

SMD2835

OSRAM




MORE DETAILS





جدول مشخصات


وات:	36w 24w 18w 12w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	4032lm 2688lm 2016lm 1344lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

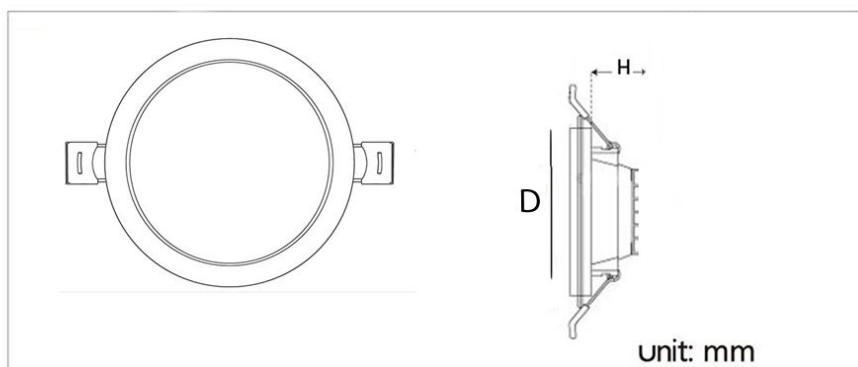


رنگ بدنه



وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	100mm×35mm	75 mm
12w	120mm×35mm	95 mm
18w	130mm×35mm	110 mm
24w	170mm×35mm	140 mm
36w	230mm×35mm	185 mm

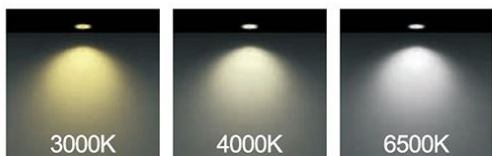

OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME






جدول مشخصات


وات:	32w 24w 16w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3584lm 2688lm 1792lm 672lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	5. 180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

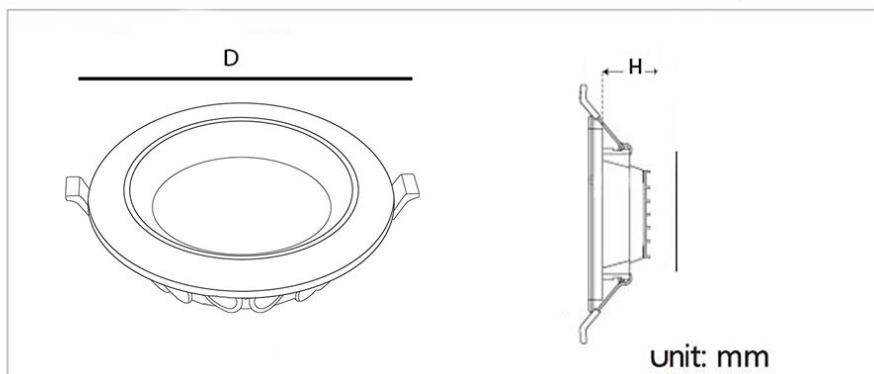


رنگ بدنه

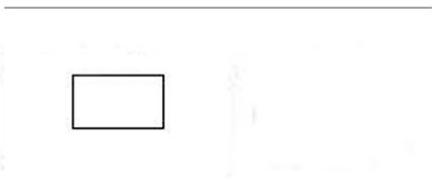

وات:	DxH(mm)	سایز برش (mm)
6w	90mm×35mm	70 mm
16w	120mm×35mm	100 mm
24w	170mm×35mm	150 mm
32w	225mm×35mm	200 mm

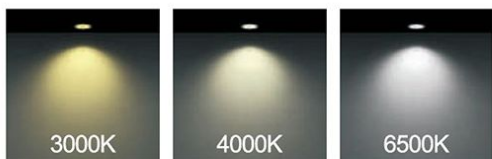

OSRAM




MORE DETAILS



جدول مشخصات




وات:	32w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3520lm 660lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

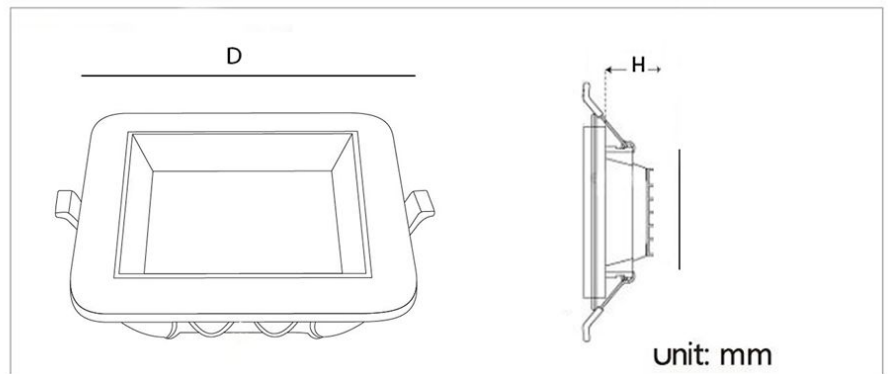


رنگ بدنه



وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
6w	90mm×35mm	75×75 mm
16w	120mm×35mm	10×10 mm
24w	170mm×35mm	15×15 mm
32w	225mm×35mm	200×200mm

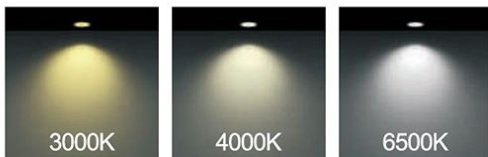

OSRAM




MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات


وات:	36w 24w 15w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3600lm 2400lm 1500lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

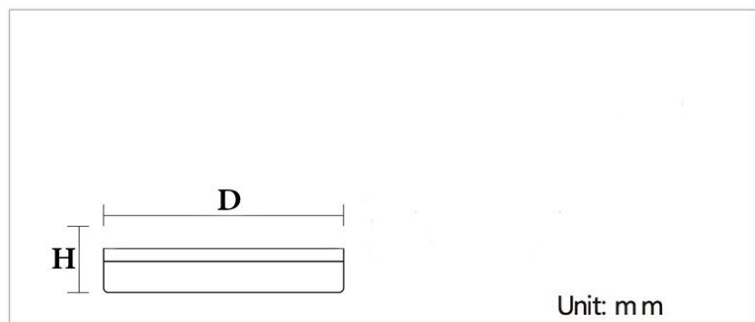


رنگ بدنه

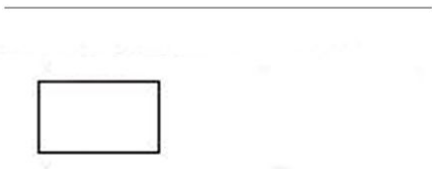

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
15w	120mm×20mm	100 mm
24w	170mm×20mm	150 mm
36w	225mm×20mm	185mm

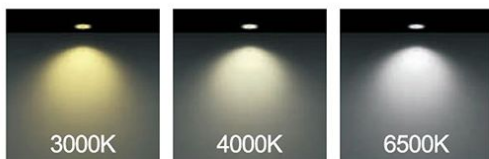


OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME



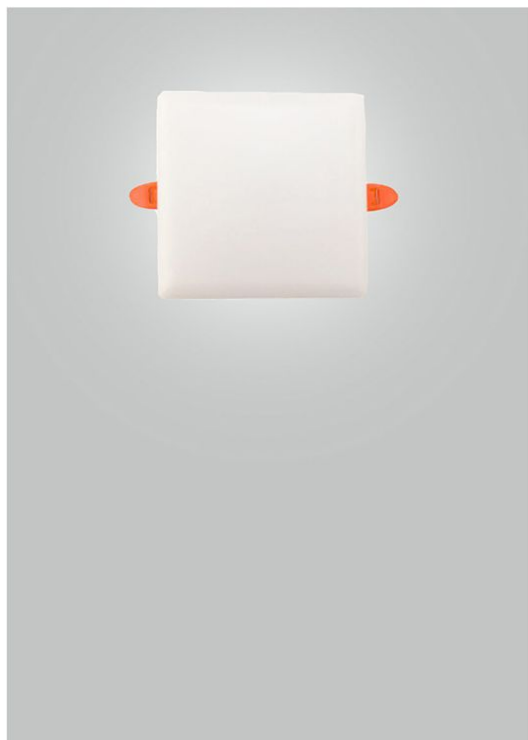


جدول مشخصات


وات:	36w 24w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3600lm 2400lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

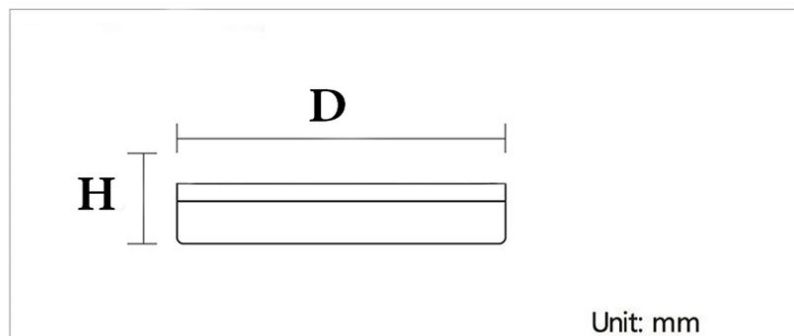


رنگ بدنه

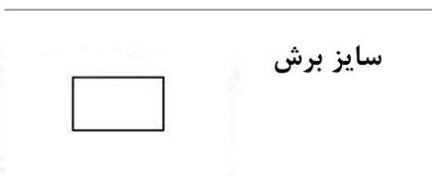

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
24w	170mm×40mm	150 mm
36w	220mm×40mm	200 mm

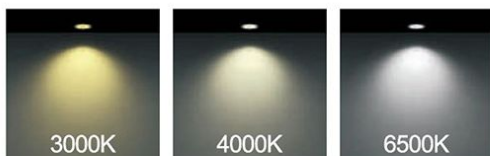

OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME







جدول مشخصات

وات:	24w 18w 12w 6w 3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1800lm 1200lm 600lm 300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

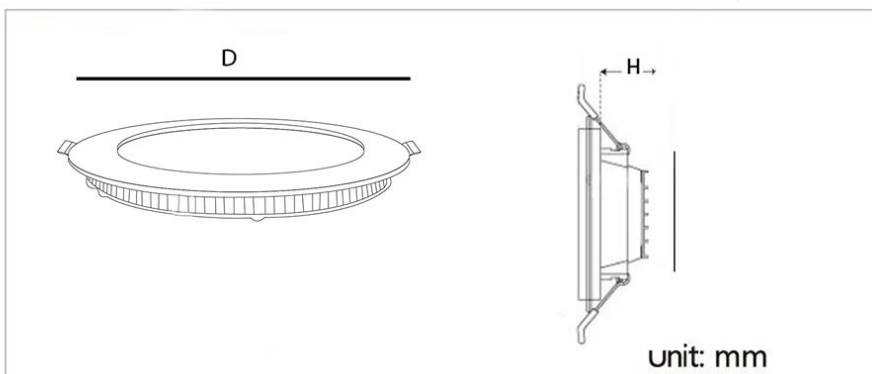


رنگ بدنه

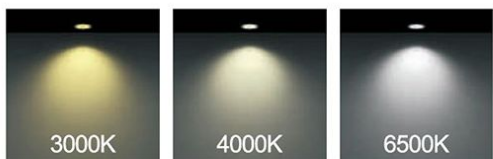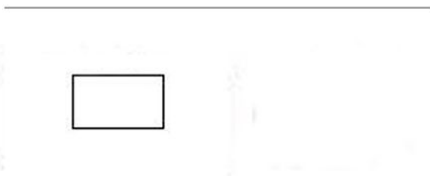

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
3w	80mm×17mm	67 mm
6w	115mm×17mm	105 mm
12w	170mm×17mm	155 mm
18w	220mm×17mm	200 mm
24w	295mm×17mm	275 mm




OSRAM




MORE DETAILS



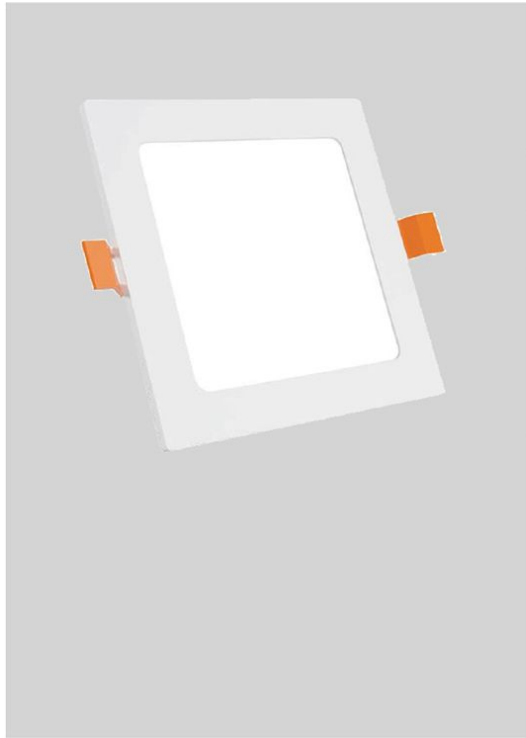


جدول مشخصات


وات:	24w 18w 12w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1800lm 1200lm 600lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

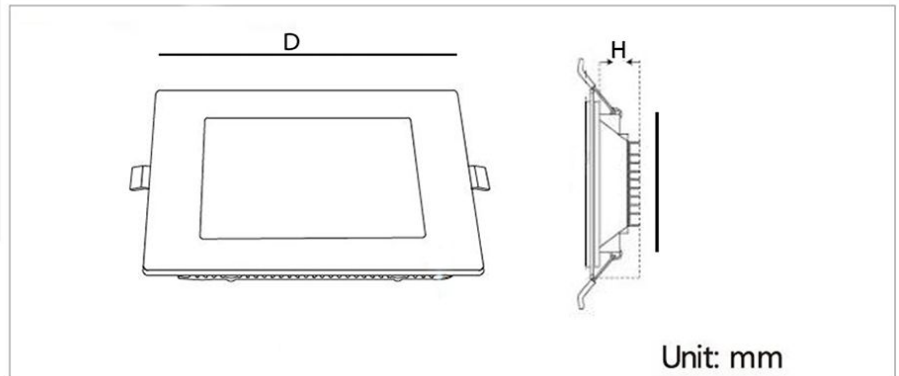


رنگ بدنه

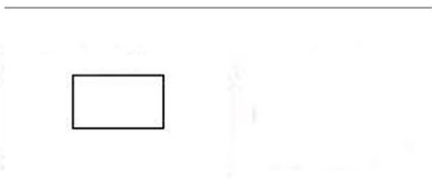

سایز برش (mm)	DxH(mm)	وات:
100 mm	115mmx17mm	6w
155 mm	170mmx17mm	12w
190 mm	215mmx17mm	18w
275 mm	295mmx17mm	24w

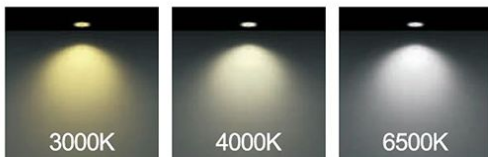


OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME



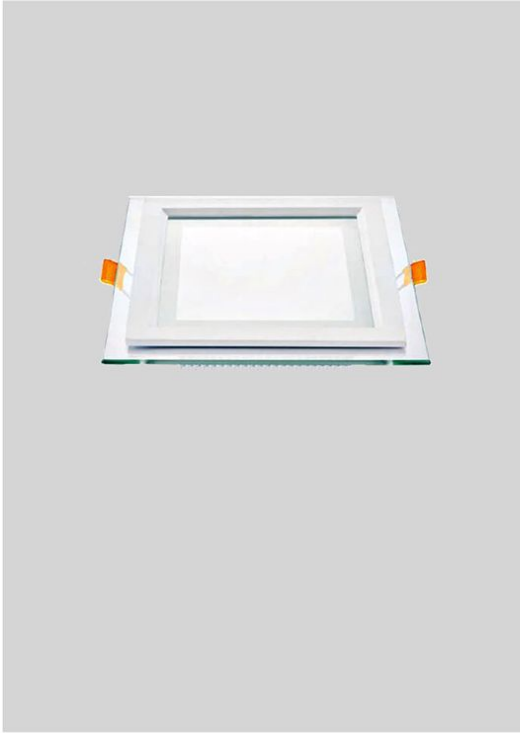


جدول مشخصات

وات:	32w 24w 20w 18w 12w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3584lm 2688lm 2240lm 2016lm 1344lm 672lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

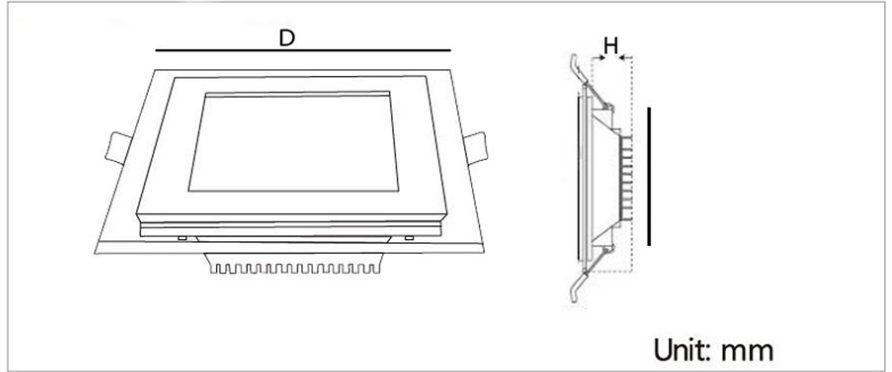

رنگ بدنه

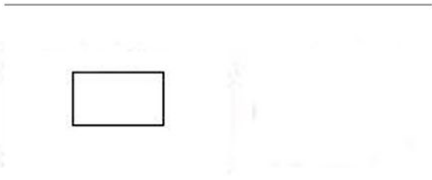


وات:	DxH(mm)	سایز برش (mm)
6w	80mm×35mm	75 mm
12w	140mm×35mm	120 mm
18w	175mm×35mm	155 mm
20w	180mm×35mm	170 mm
24w	220mm×35mm	200 mm
32w	240mm×35mm	220 mm



SMD2835

OSRAM




MORE DETAILS







جدول مشخصات

32w 24w 20w 18w 12w 8w 6w	وات:
Ra 85	شاخص نمود رنگ:
3584lm 2240lm 2240lm 2016lm 1344lm 896lm 672lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی	کاربرد:

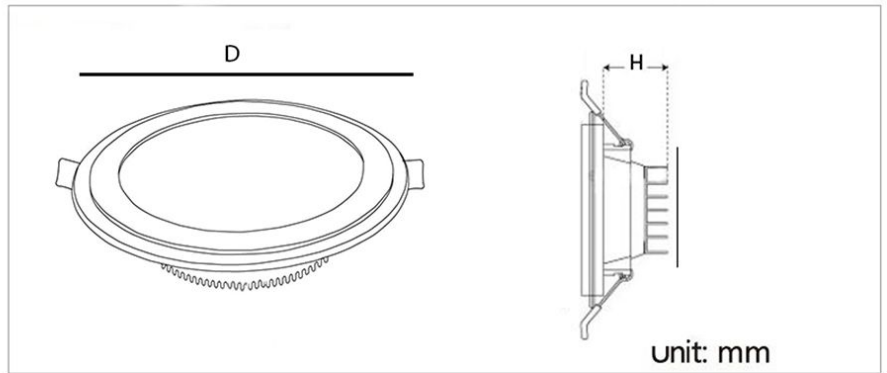


رنگ بدنه

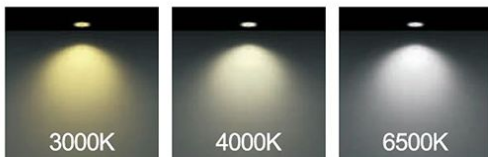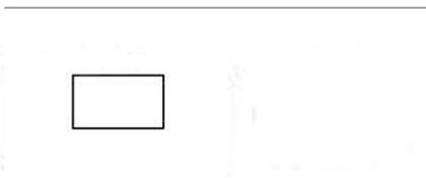

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
6w	95mm×35mm	75 mm
8w	95mm×35mm	75 mm
12w	140mm×35mm	120 mm
18w	175mm×35mm	155 mm
20w	180mm×35mm	170 mm
24w	220mm×35mm	200 mm
32w	240mm×35mm	220 mm



OSRAM




MORE DETAILS





جدول مشخصات


وات:	96w 72w 60w 48w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	10752lm 7200lm 6000lm 4800lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

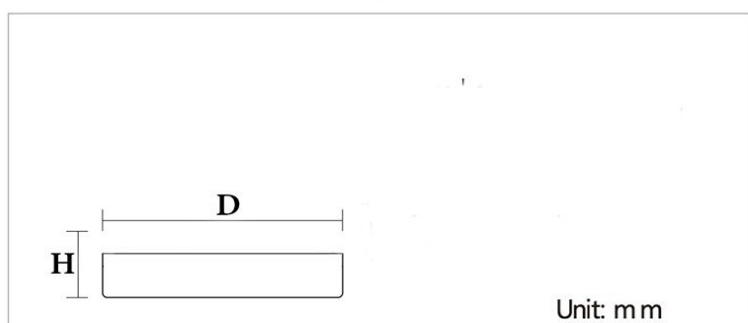

رنگ بدنه



وات:	سایز برش (mm)	D×H(mm)
48w	595 mm	600mm×17mm
60w	595 mm	600mm×17mm
72w	595 mm	600mm×35mm
96w	590 mm	595mm×35mm

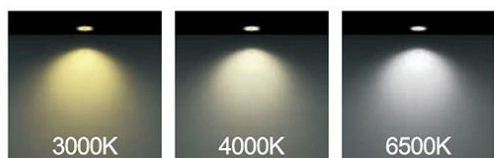

OSRAM




MORE DETAILS

SCAN ME



جدول مشخصات

وات:	3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	330lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

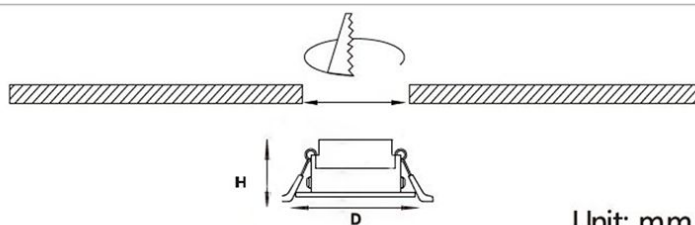

Unit: mm

رنگ بدنه



سایز برش (mm)



D×H(mm)

وات:


43

50mm×30mm

3w

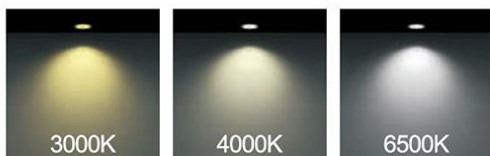

bridgelux



MORE DETAILS


SCAN ME






جدول مشخصات


وات:	3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

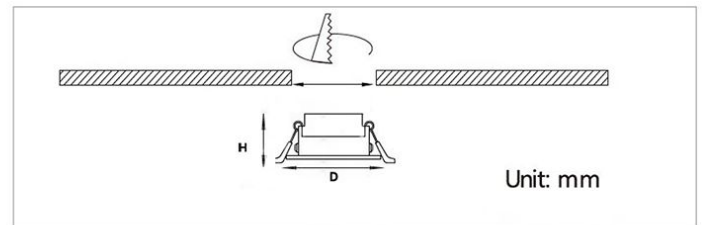


رنگ بدنه

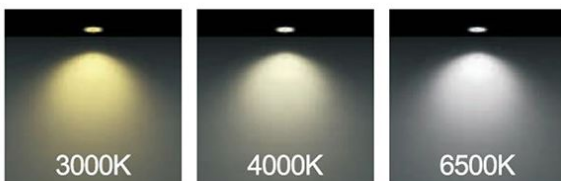

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
3w	48mm	35mm



bridgelux



MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات



وات:	3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

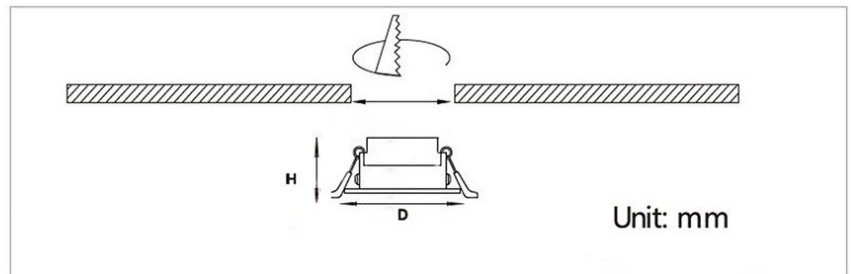


رنگ بدنه



وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
3w	46mm×25mm	35 mm

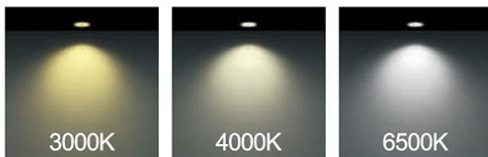

bridgelux



MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات



وات:	30w 20w 10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3300lm 2200lm 1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی




رنگ بدنه

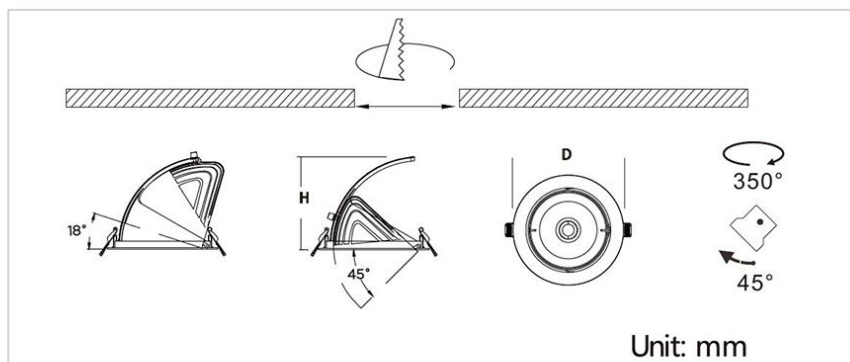

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
10w	115mm×90mm	85 mm
20w	135mm×100mm	115 mm
30w	190mm×200mm	160 mm

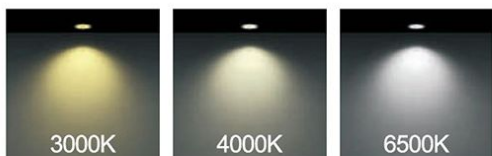

bridgelux



MORE DETAILS


SCAN ME







جدول مشخصات

وات:	40w 30w 20w 15w 12w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	4400lm 3300lm 2200lm 1650lm 1320lm 770lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی


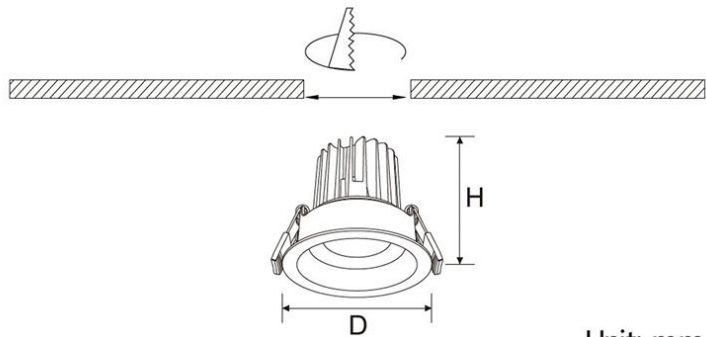


Unit: mm

رنگ بدنه

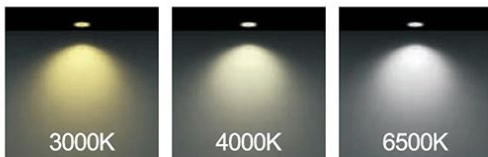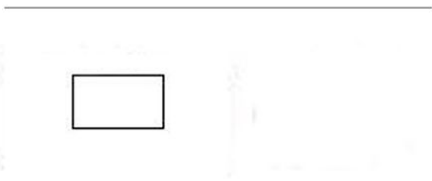

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	95mm×40mm	100 mm
12w	120mm×40mm	155 mm
15w	120mm×40mm	190 mm
20w	140mm×80mm	275 mm
30w	165mm×100mm	111 mm
40w	190mm×110mm	110 mm



MORE DETAILS


SCAN ME






جدول مشخصات




وات:	60(3*20)w 40(2*20)w 20(1*20)w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	6600lm 4400lm 2200lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

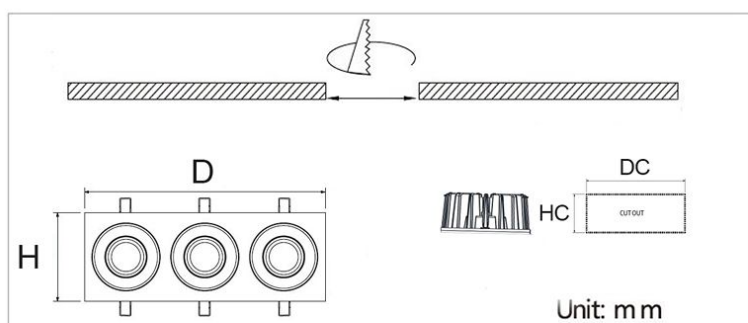

رنگ بدنه

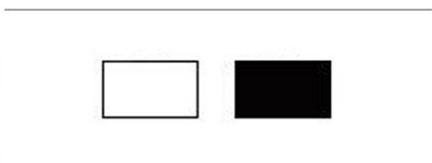

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
20w	150mm×150mm	130×130
40w	270mm×150mm	130×245
60w	400mm×150mm	130×360

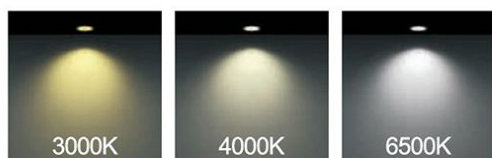

MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات

وات:	15(3*5)w 10(2*5)w 5w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1500lm 1000lm 500lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی



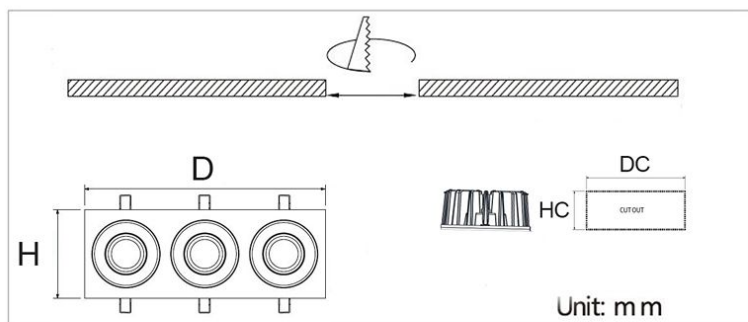


رنگ بدنه



سایز برش


وات:	D×H(mm)	HC×DC(mm)
5w	180mm×93mm	70mm
10w	180mm×93mm	150mm×70 mm
15w	250mm×93mm	225mm×70 mm

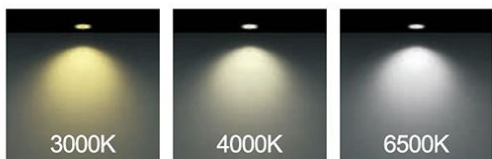

MORE DETAILS


SCAN ME



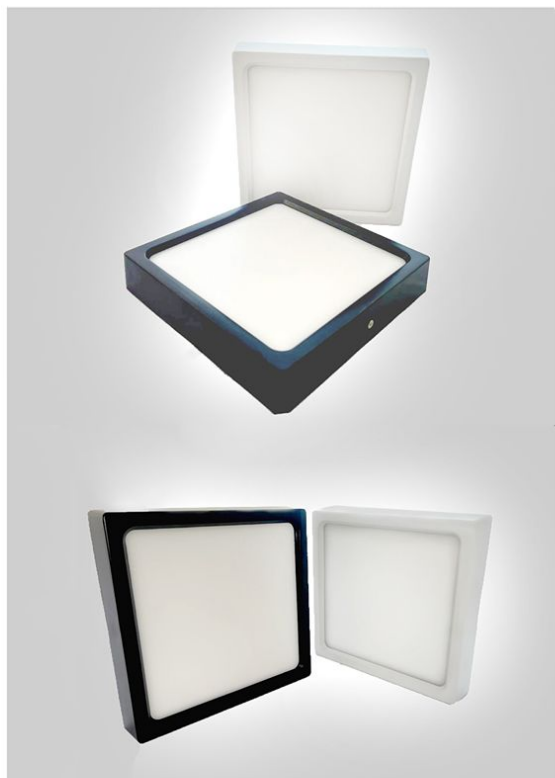


جدول مشخصات

وات:	24w 18w 12w 8w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1800lm 1200lm 800lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

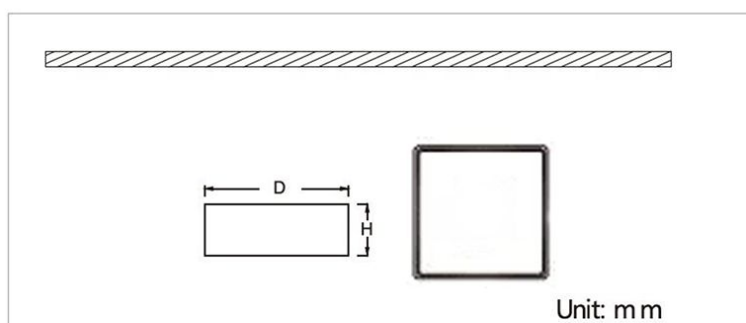


وات:	D×H(mm)
8w	112mm×40mm
12w	157mm×40mm
18w	210mm×40mm
24w	290mm×40mm


رنگ بدنه

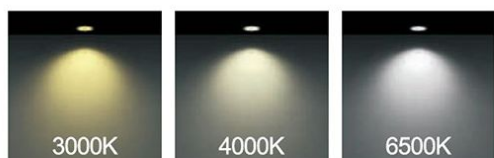

OSRAM




MORE DETAILS





جدول مشخصات


وات:	24w 18w 12w 8w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1800lm 1200lm 800lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

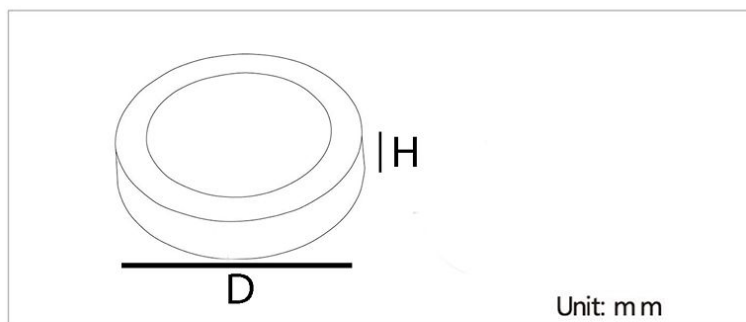


رنگ بدنه




وات:	D×H(mm)
8w	115mm×40mm
12w	165mm×40mm
18w	210mm×40mm
24w	290mm×40mm

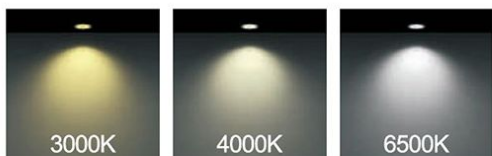

OSRAM




MORE DETAILS






جدول مشخصات

وات:	36w 24w 15w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3600lm 2400lm 1500lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

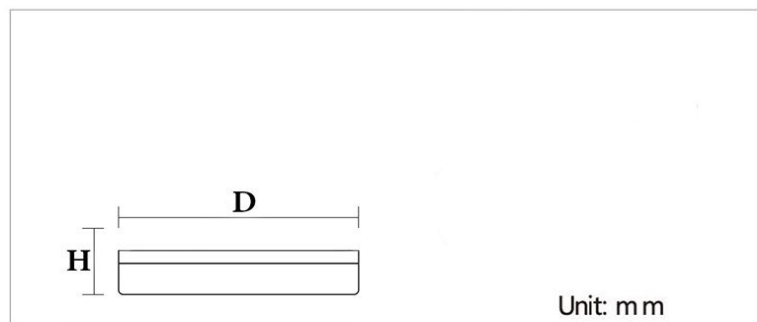

D×H(mm)	وات:
120mm×38mm	15w
170mm×38mm	24w
225mm×38mm	36w


رنگ بدنه

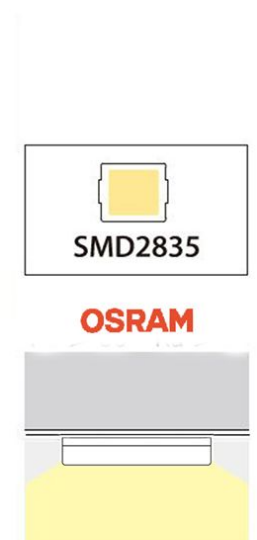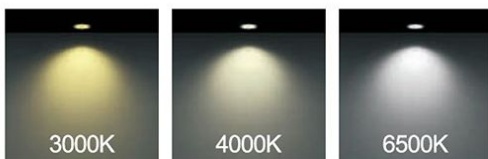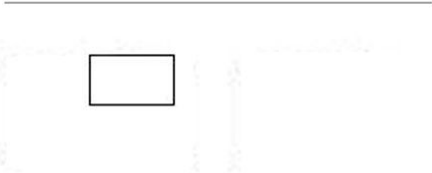

MORE DETAILS


SCAN ME



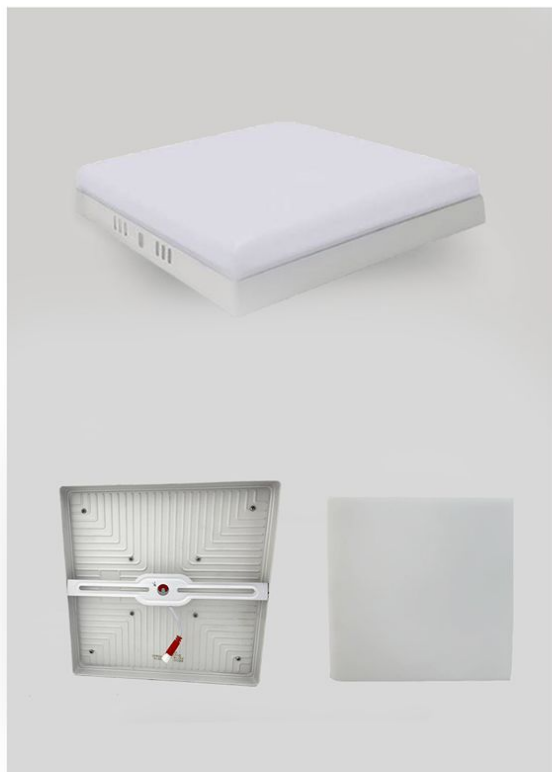


جدول مشخصات


وات:	36w 24w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3600lm 2400lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

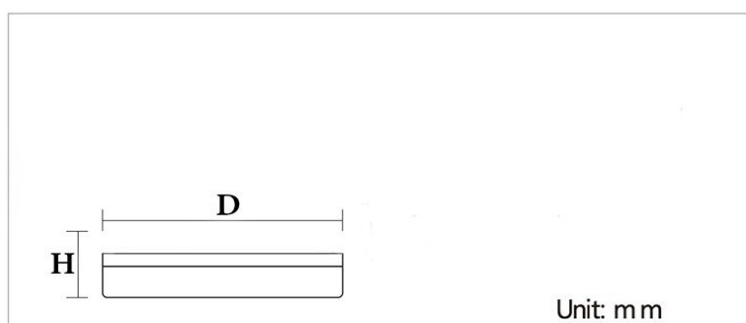


رنگ بدنه

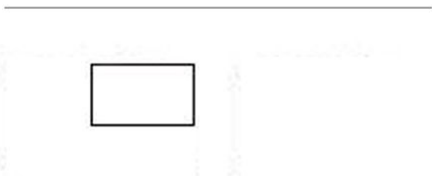

D×H(mm)	وات:
170mm×38mm	24w
220mm×38mm	36w

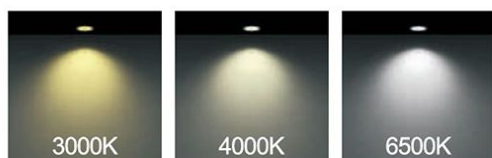

OSRAM




MORE DETAILS





جدول مشخصات


وات:	96(60*60)w 64(40*40)w 36(30*30)w 24(30*30)w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	10752lm 7168lm 4032lm 2688lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

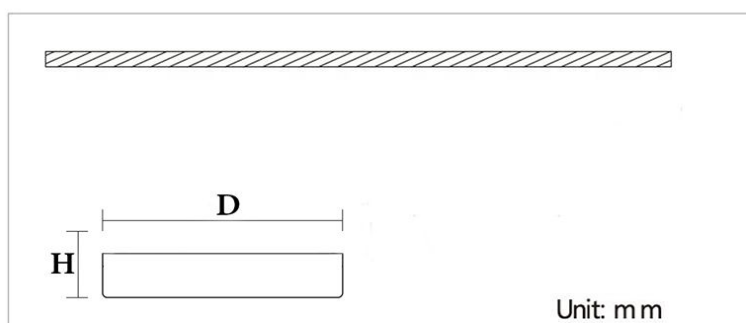

رنگ بدنه



D×H(mm)	وات:
300mm×40mm	24w
300mm×40mm	36w
400mm×40mm	64w
595mm×40mm	96w

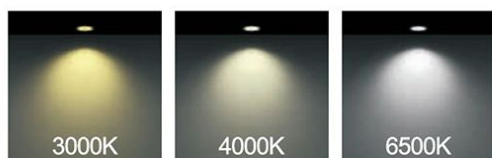

OSRAM



MORE DETAILS

SCAN ME






رنگ بدنه


جدول مشخصات

وات:	96w 72w 48w 24w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	10752lm 8064lm 5376lm 2688lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

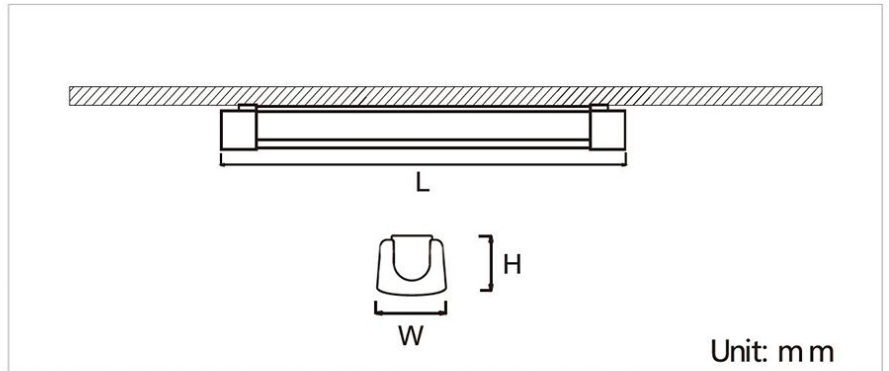

D×W×H(mm)

D×W×H(mm)	وات:
300mm×60mm×40mm	24w
600mm×60mm×40mm	48w
900mm×60mm×40mm	72w
1200mm×60mm×40mm	96w

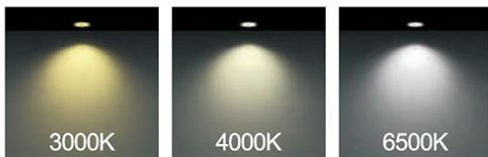

SMD2835

OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات



وات:	30w 20w 15w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3000lm 2000lm 1500lm 700lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

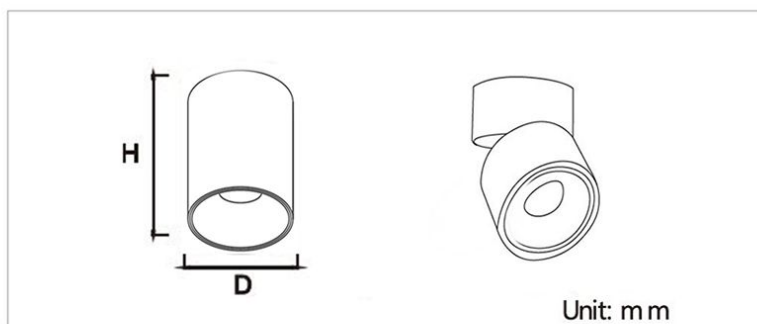

رنگ بدنه



وات:	D×H(mm)
7w	70mm×100mm
15w	90mm×100mm
24w	110mm×115mm
32w	110mm×147mm

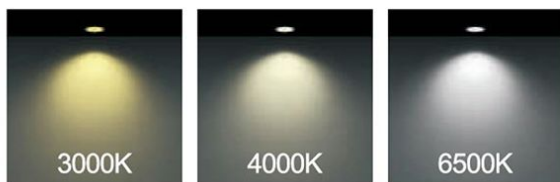

MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات


وات:	24w 16w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1600lm 700lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

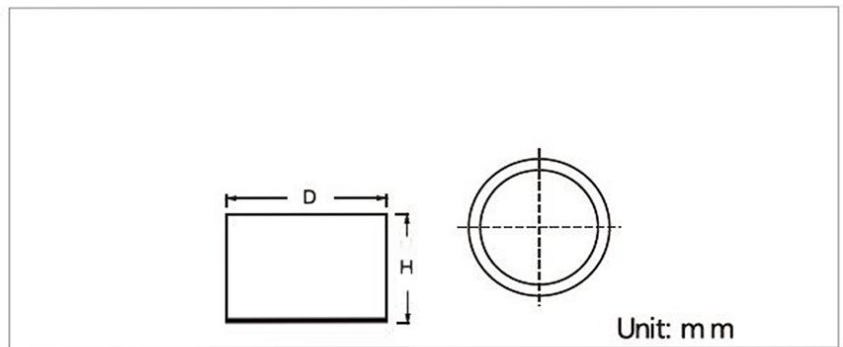


رنگ بدنه



وات:	D×H(mm)
7w	75mm×100mm
16w	100mm×100mm
24w	155mm×100mm

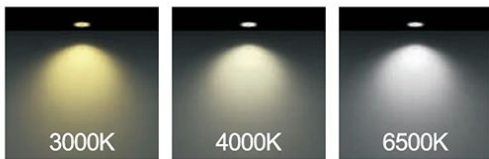

OSRAM



MORE DETAILS

SCAN ME





جدول مشخصات

وات:	30w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

رنگ بدنه





D×H(mm)


وات:

95mm×120mm

30w

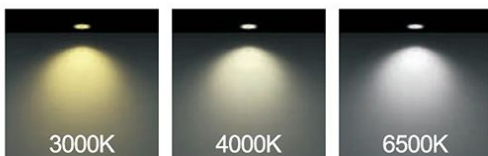

bridgelux




MORE DETAILS

SCAN ME






رنگ بدنه

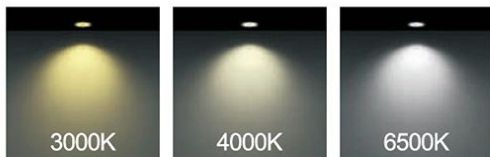

جدول مشخصات

وات:	40w 30w 20w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	4400lm 3300lm 2200lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

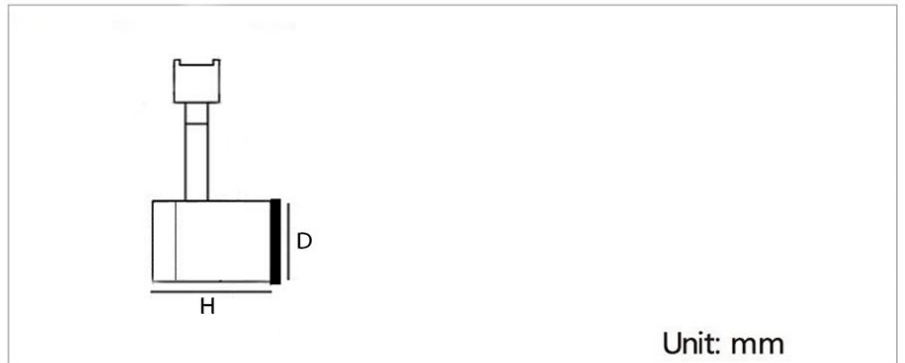


Unit: mm

وات:	D×H(mm)
20w	75mm×135mm
30w	95mm×160mm
40w	95mm×160mm



bridgelux



MORE DETAILS

SCAN ME



جدول مشخصات



وات:	40w 30w 20w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	4400lm 3300lm 2200lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها




رنگ بدنه



وات:	D×H(mm)
20w	165mm×80mm
30w	200mm×80mm
40w	200mm×80mm

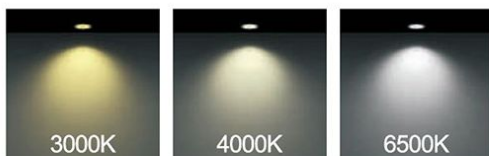

bridgelux



MORE DETAILS

SCAN ME






رنگ بدنه






جدول مشخصات

30w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
3300lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	درایور:
جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها	کاربرد:

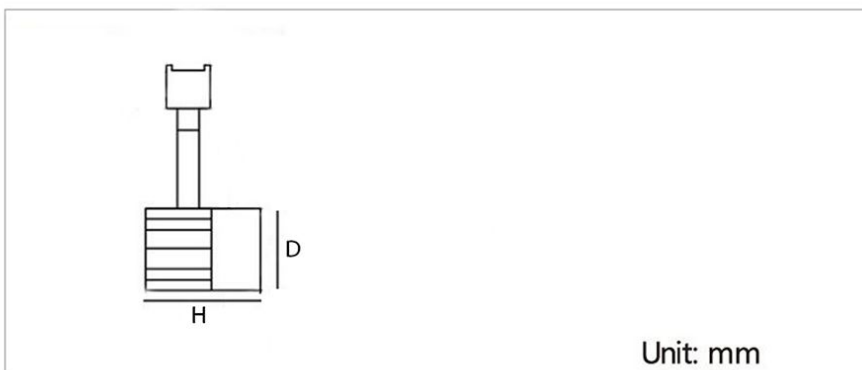

D×H(mm)	وات:
95mm×140mm	30w

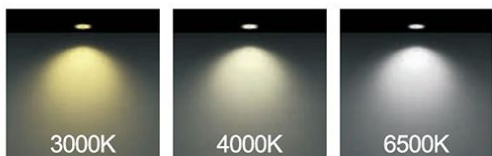

MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات



رنگ بدنه





وات:	20w 15w 10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	2200lm 1650lm 1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

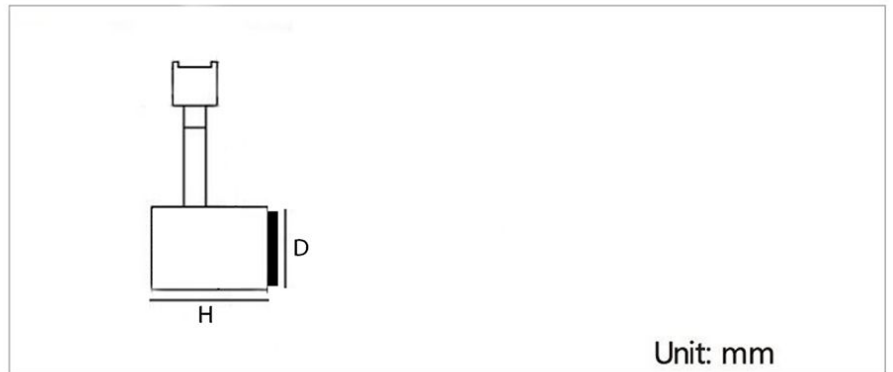


Unit: mm

وات:	D×H(mm)
10w	50mm×125mm
15w	60mm×145mm
20w	70mm×155mm

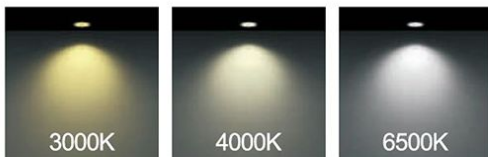

bridgelux



MORE DETAILS

SCAN ME






رنگ بدنه



جدول مشخصات

وات:	30w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

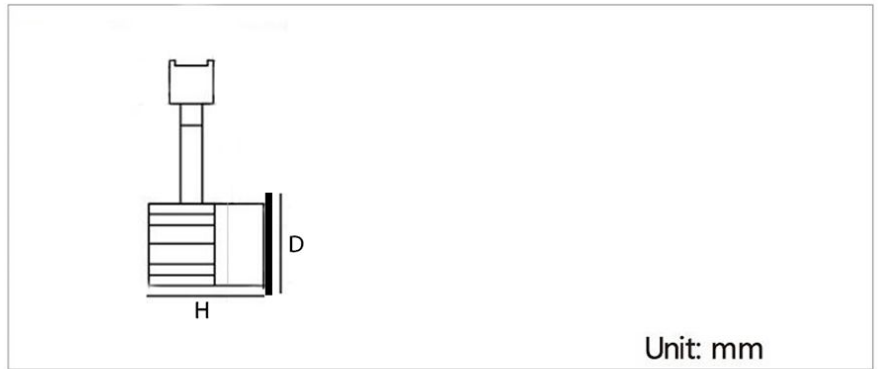




Unit: mm

D×H(mm)

110mm×145mm

وات:

30w

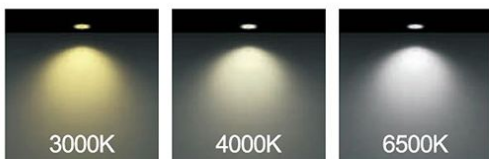

MORE DETAILS

SCAN ME



نوع سریج: E27

کاربری: سقفی

رنگ: مشکی


اندازه سرچراغ: ۵۵ سانتی متر

پایه: آهنی

سرچراغ: فلزی



رنگ بدنه

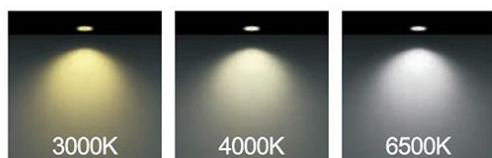

چراغ آویز آکاردئونی کریستال کپ مدل AG24، با ظاهری مدرن و خاص، شبیه به فلاش چتر آکاردئونی در عکاسی، انتخابی بی نظیر برای نورپردازی محیط است. این لوستر زیبا و خاص، به علاوه تامین روشنایی، به محیط شما زیبایی و تفاوت مدرنی می بخشد. با رنگ بدنه مشکی، قابلیت ست شدن با اکثر محیطها و دکوراسیونها را داراست. این محصول بدون لامپ ارائه می شود و شما می توانید با توجه به نیاز خود، لامپی با توان موردنیازتان را استفاده کنید. مدل سریج این لوستر معمولی یا E27 است، بنابراین می توانید از انواع لامپهای معمولی، کم مصرف و یا ال ای دی استفاده کنید. با این حال، به دلیل طراحی مدرن و خاص این محصول، توصیه ما استفاده از لامپهای فیلامنتی ادیسونی است که علاوه بر تأمین نور، زیبایی آن را نیز افزایش می دهند.

چراغ آویز تزئینی بیکو مدل AG24 قابلیت تنظیم ارتفاع را دارد؛ این امکان به واسطه پایه آکاردئونی آن وجود دارد. این پایه به شما اجازه می دهد در صورت داشتن سقفی با ارتفاع کمتر، ارتفاع لوستر را تنظیم کنید و از آن به راحتی استفاده نمایید، بدون اینکه به مانعی در جهت رفت و آمدتان تبدیل شود. لوسترها جزو عناصر مهم در دکوراسیون منازل محسوب می شوند و حضور آنها باعث ایجاد تغییرات چشم گیر در دکوراسیون و زیبایی محیط می شود




MORE DETAILS

SCAN ME






رنگ بدنه

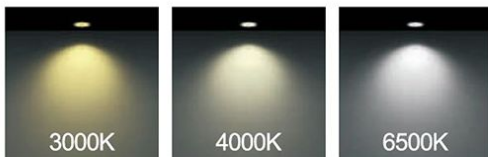

جدول مشخصات

150w 100w 50w	وات:
Ra 85	شاخص نمود رنگ:
16500lm 11000lm 5500lm	شار نوری:
آلومینیوم	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	درایور:
جهت نصب در محیط های انبارها و کارخانه ها	کاربرد:

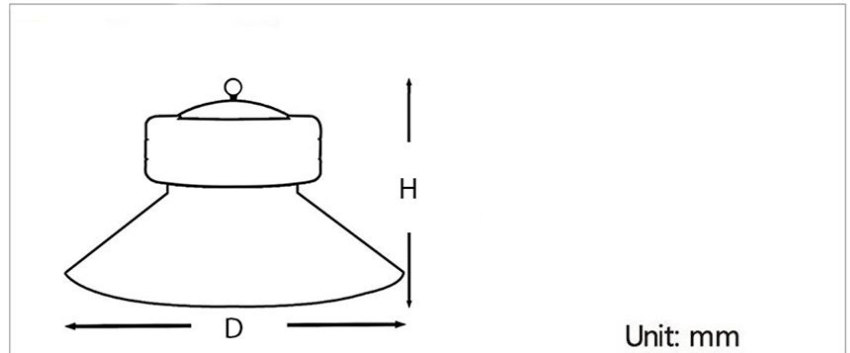


Unit: mm

D×H(mm)	وات:
280mm×300mm	50w
430mm×330mm	100w
430mm×330mm	150w



SMD2835

OSRAM



MORE DETAILS

SCAN ME






جدول مشخصات

وات:	10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

رنگ بدنه

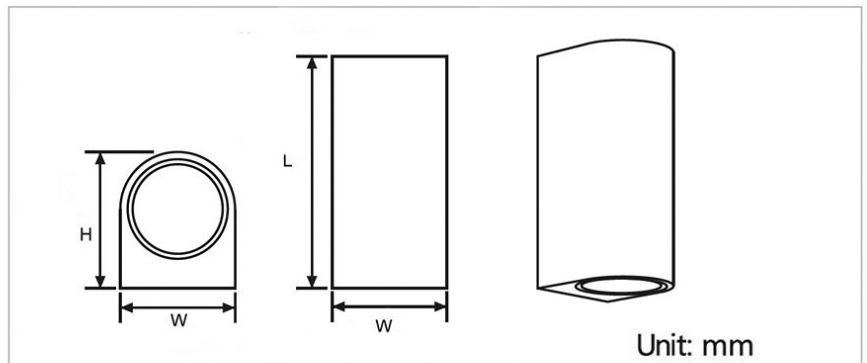


L x W x H (mm)


150mm x 90mm x 75mm

وات:

10w

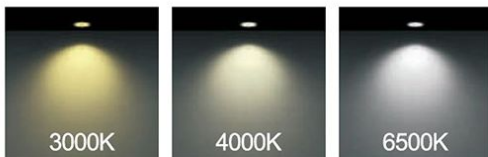

bridgelux



MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات

وات:	10w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm 660lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها



رنگ بدنه

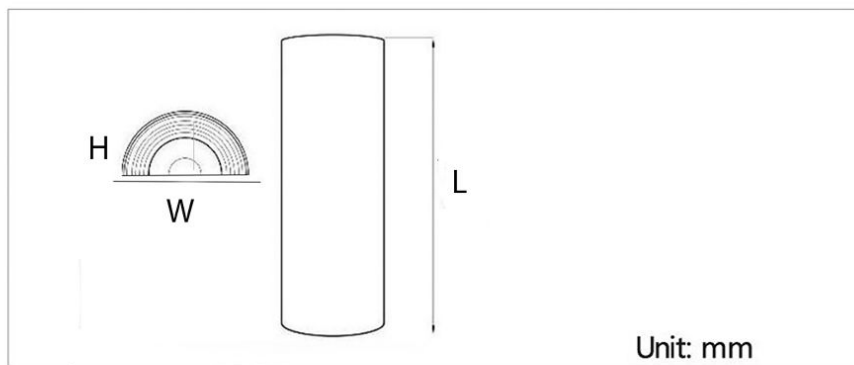

Unit: mm

L×W×H(mm)


135mm×60mm×45mm

165mm×95mm×55mm


وات:

6w

10w

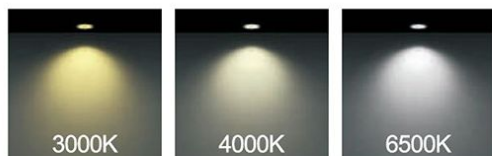

bridgelux



MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات

وات:	10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

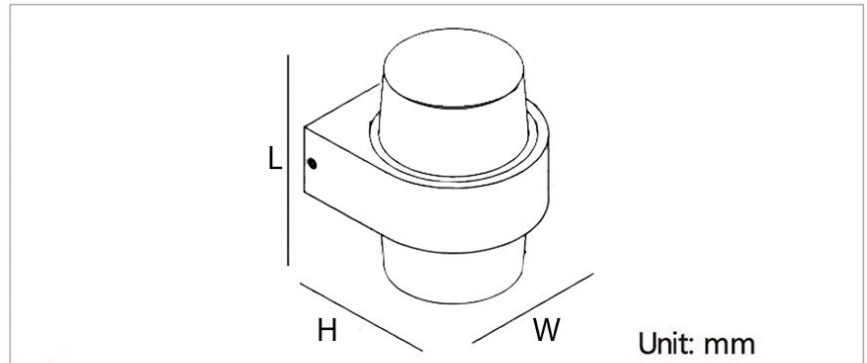




LW×H(mm)

150mm×80mm×140mm

وات:

10w

رنگ بدنه

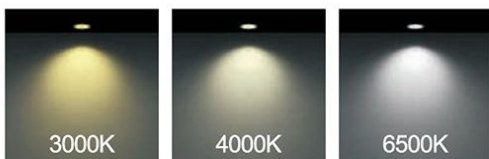

MORE DETAILS

SCAN ME






جدول مشخصات

وات:	5w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	550lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

رنگ بدنه

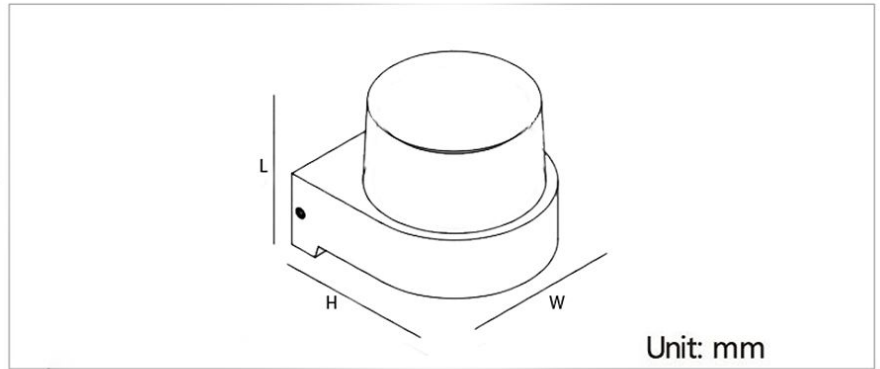



Unit: mm

LxWxH(mm)


140mmx10mmx140mm

وات:

15w

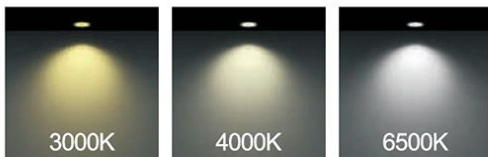


bridgelux



MORE DETAILS

SCAN ME





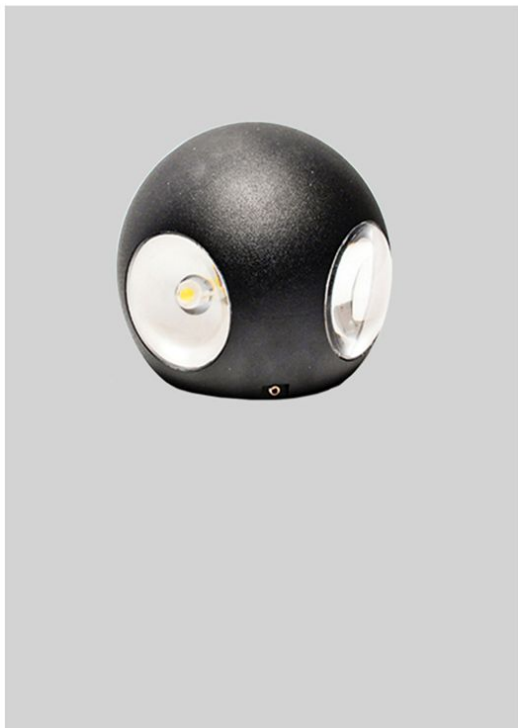

جدول مشخصات

وات:	20w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	2200lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

رنگ بدنه

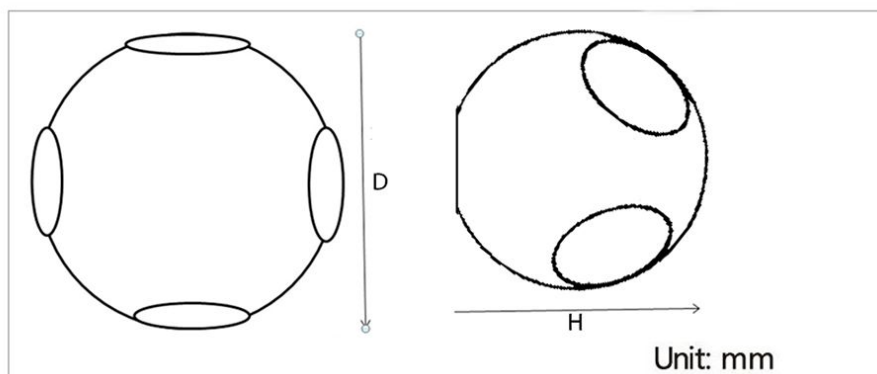



LW×H(mm)


100mm×50mm×95mm

وات:

20w

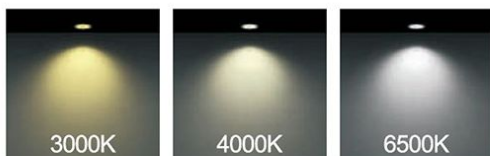

bridgelux



MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات

وات:	10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

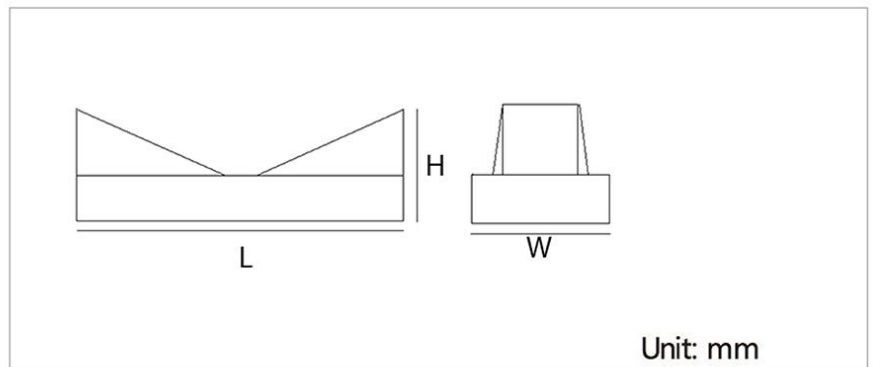

رنگ بدنه






L×W×H(mm)

142mm×80mm×63mm

وات:

10w

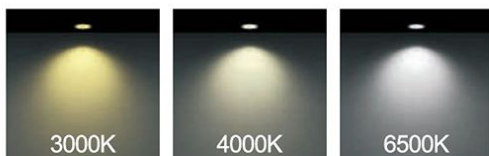

MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات

وات:	5w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	550lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها



رنگ بدنه

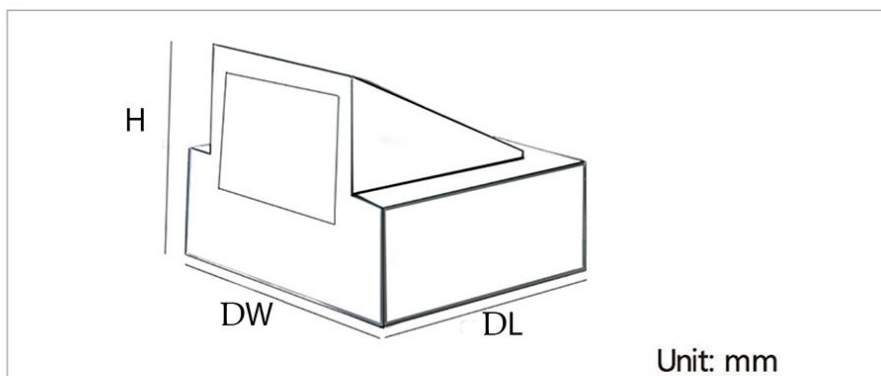


D×W×H(mm)

80mm×75mm×65mm


وات:

5w

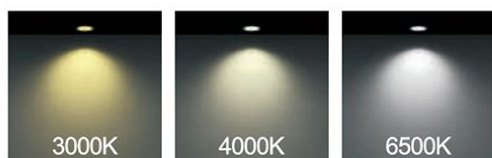


MORE DETAILS

SCAN ME




bridgelux





جدول مشخصات

وات:	10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

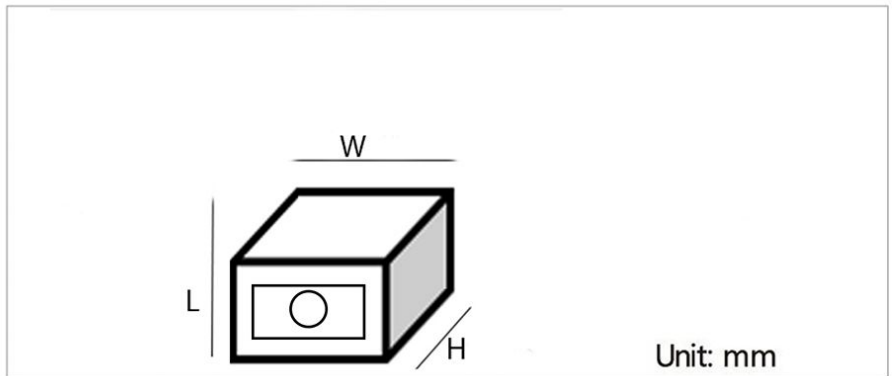

رنگ بدنه




L×W×H(mm)


165mm×90mm×58mm

وات:

10w

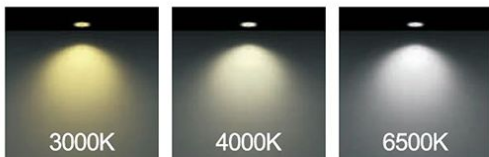

bridgelux




MORE DETAILS





جدول مشخصات

وات:	30w 15w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3300lm 1650lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

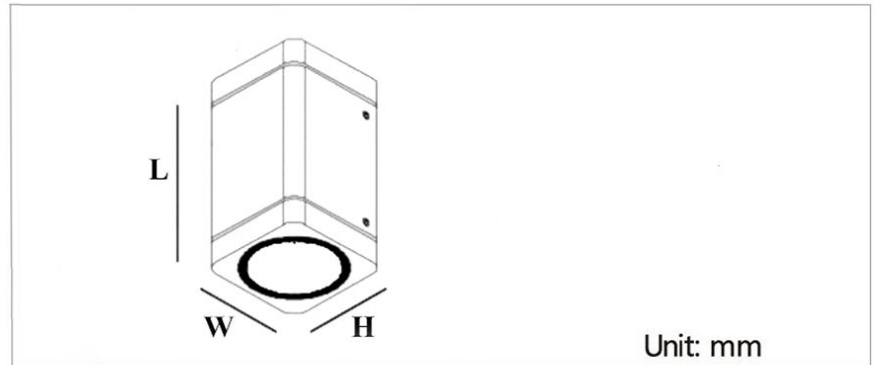

Unit: mm

رنگ بدنه



LxWxH(mm)


200mmx100mmx100mm

100mmx100mmx100mm


وات:

15w

30w

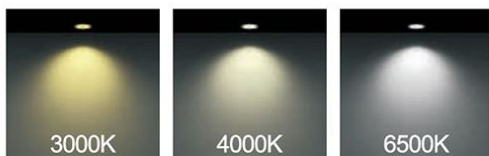

bridgelux




MORE DETAILS

SCAN ME





رنگ بدنه

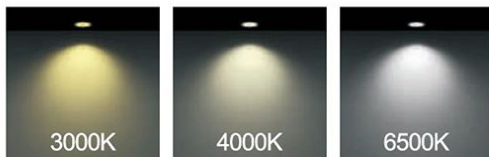


MORE DETAILS

SCAN ME



جدول مشخصات

وات:	14w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1540lm 770lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

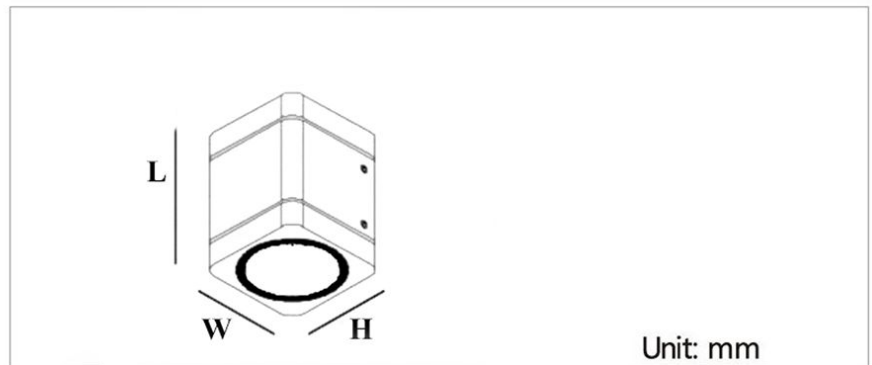


Unit: mm

وات:	LxWxH(mm)
7w	72mmx80mmx62mm
14w	150mmx80mmx62mm



bridgelux




جدول مشخصات

وات:	10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها



رنگ بدنه


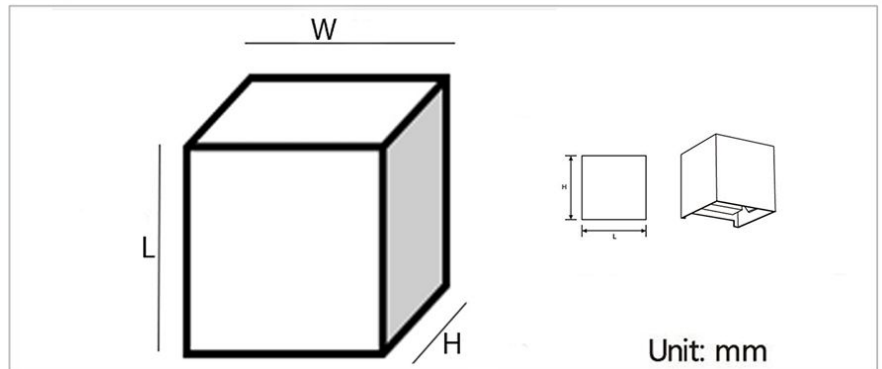


L×W×H(mm)


100mm×100mm×100mm

وات:

6w

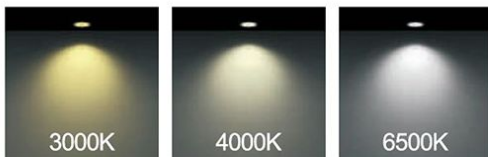

bridgelux



MORE DETAILS

SCAN ME





جدول مشخصات

وات:	15w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1650lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	برای فضای آزاد، فضای سبز و باغچه‌ها طراحی شده است.



Unit: mm

رنگ بدنه





D×H(mm)

وات:

90mm×200mm	15w
110mm×400mm	15w
110mm×600mm	15w

15w

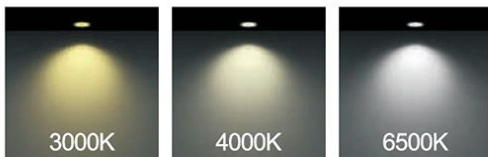

bridgelux



MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات

وات:	15w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1650lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	برای فضای آزاد، فضای سبز و باغچه‌ها طراحی شده است

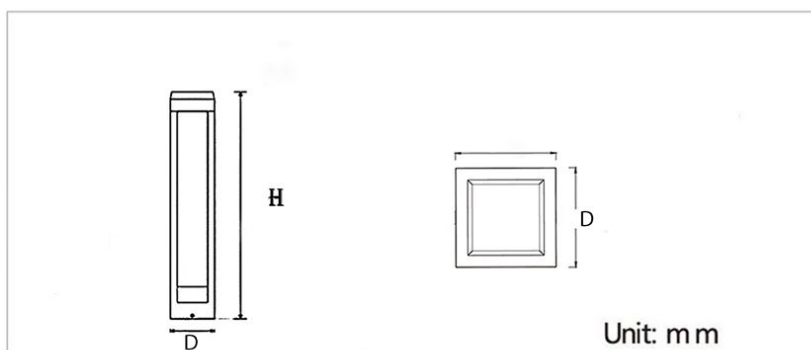

Unit: mm


رنگ بدنه



D×H(mm)

وات:


90mm×200mm	15w
110mm×400mm	15w
110mm×600mm	15w
110mm×800mm	15w

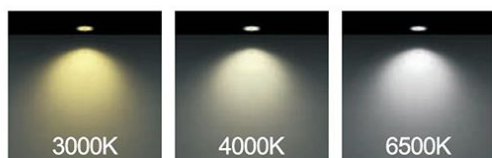


3000K

4000K

6500K



bridgelux



MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات




وات:	15w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1650lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	برای فضای آزاد، فضای سبز و باغچه‌ها طراحی شده است.



رنگ بدنه

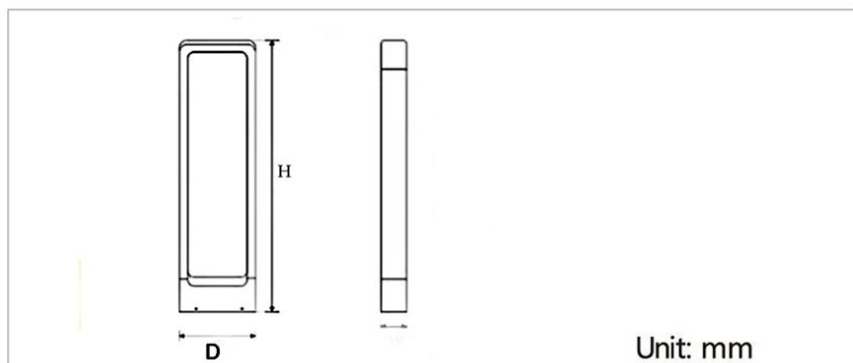

D×H (mm)	وات:
110mm×300mm	15w
110mm×600mm	15w
110mm×800mm	15w

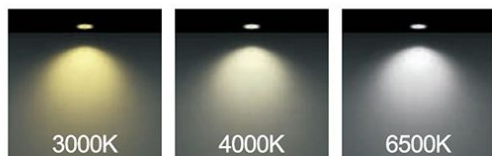

MORE DETAILS




جدول مشخصات



وات:	15w 12w 10w 3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1500lm 1200lm 1000lm 300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی



رنگ بدنه

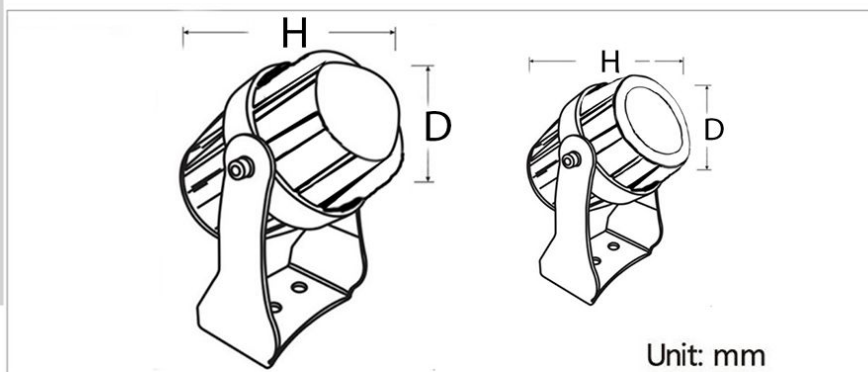

D×H(mm)	وات:
85mm×40mm	3w
150mm×80mm	10w
150mm×80mm	12w
150mm×80mm	15w

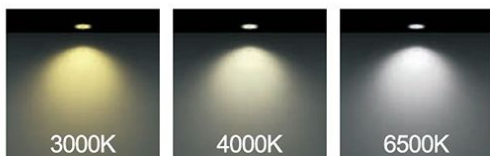


MORE DETAILS




جدول مشخصات


وات:	3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	330lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

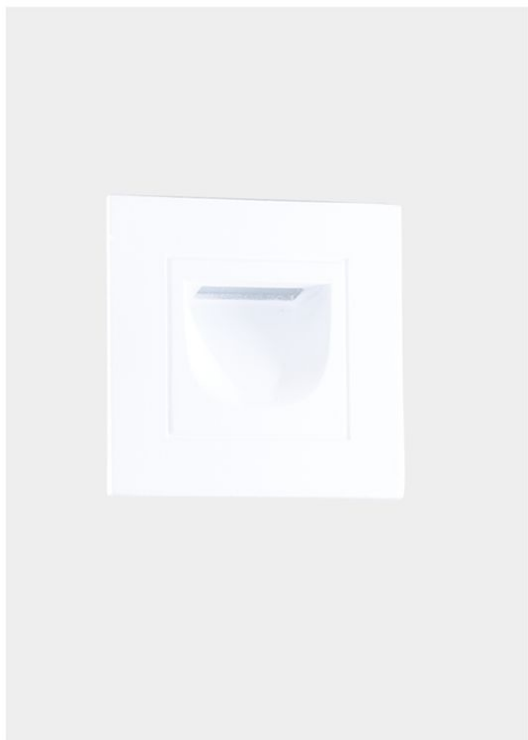


رنگ بدنه

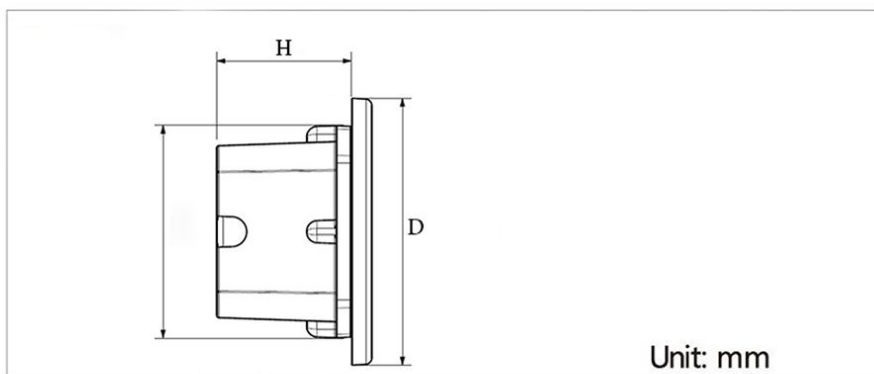

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
3w	85mm×35mm	65mm

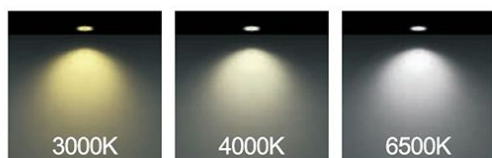

OSRAM



MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات

150w 100w 50w 30w	وات:
Ra 85	شاخص نمود رنگ:
16500lm 11000lm 5500lm 3300lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
برای کاربری های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است.	کاربرد:




رنگ بدنه

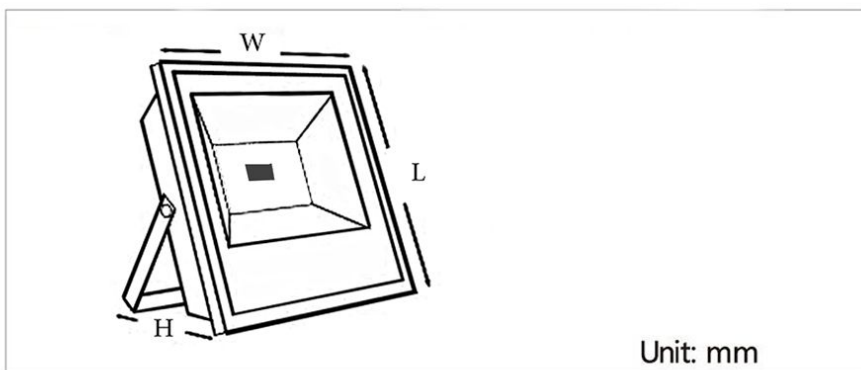

Unit: mm

w×l×H(mm)

	وات:
190mm×170mm×60mm	30w
280mm×230mm×50mm	50w
340mm×290mm×70mm	100w
413mm×310mm×80mm	150w

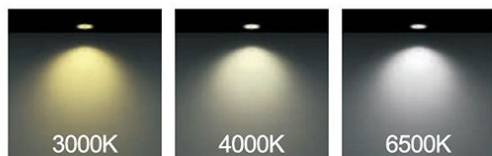

SMD2835


OSRAM



MORE DETAILS


SCAN ME



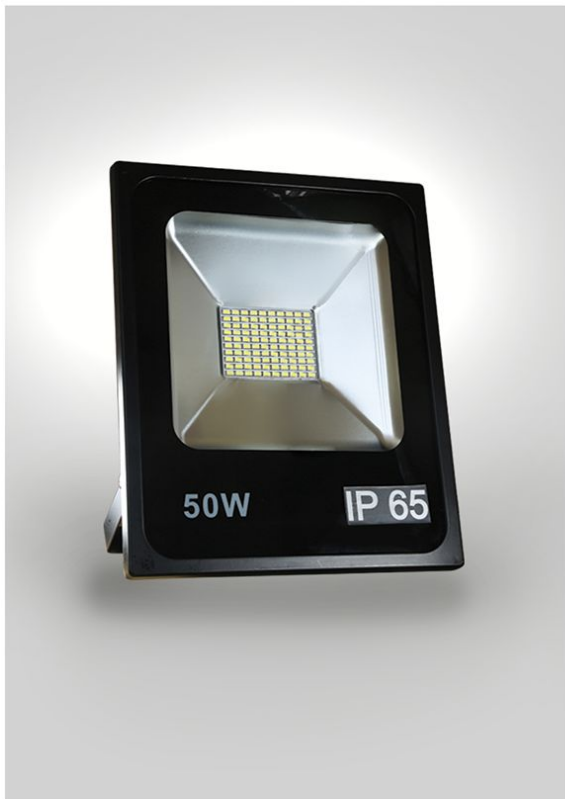

جدول مشخصات

150w 100w 50w 30w	وات:
Ra 85	شاخص نمود رنگ:
16500lm 11000lm 5500lm 3300lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
برای کاربری های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است.	کاربرد:

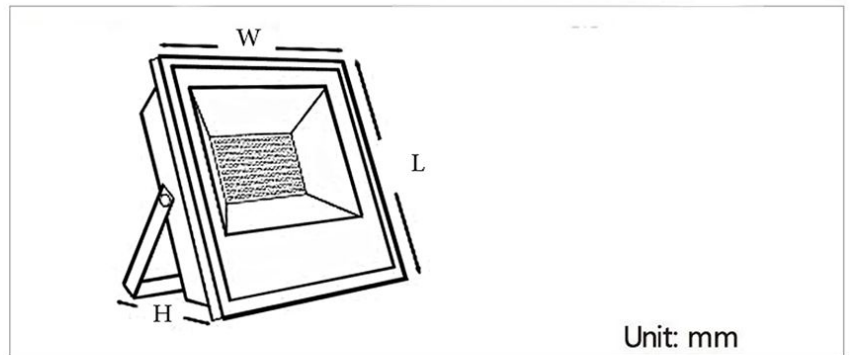


رنگ بدنه




وات:

وات:	w×l×H(mm)
30w	190mm×170mm×60mm
50w	280mm×230mm×50mm
100w	340mm×290mm×70mm
150w	413mm×310mm×80mm

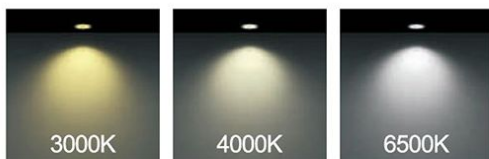

OSRAM



MORE DETAILS

SCAN ME



BECO




BECOLIGHT



BECOLIGHT



BECOIR.IR

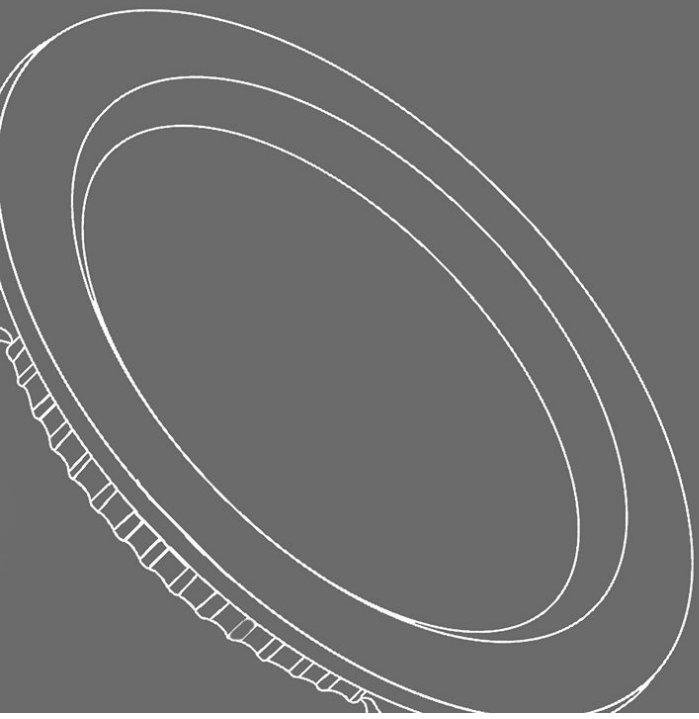

FIND US ON QR CODE