

BECO
صنایع روشنایی بیکو

Beco lighting industry
2025



BECO
صنایع روشنایی بیکو



www.becoir.ir



[becolight](https://www.instagram.com/becolight)





شرکت بیکو فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ در زمینه تولید و مونتاژ لامپ‌های کم مصرف با پیشروی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی شروع نمود. به دنبال یک شروع موفق و کارآمد در سطح کشور این شرکت موفق به دریافت نمایندگی رسمی فروش محصولات شرکت بین‌المللی اسرام آلمان شد. با مشاهده نیازهای روزافزون مشتریان و پیشرفت صنعت روشنایی در قالب ها و شاخه‌های متفاوت، این شرکت شروع به تولید انواع پروژکتور، قاب هالوژن، چراغ‌ها و پنل‌های روکار و توکار (اس ام دی و سی او بی) LED با چیپ ست‌های شرکت اسرام آلمان، دکوراتیوها و سپس مدل‌های متنوع چراغ‌های تزئینی نمود. هم‌اکنون شرکت بیکو با بهره‌گیری از محیطی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۶۰۰۰ متر مربع مجهز به دستگاه‌های پیشرفته اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، به اهتمام مهندسين متخصص و افراد با تجربه و گروه‌های تخصصی طراحی، قالب‌سازی، تولید، رنگ‌کاری به صورت الکترواستاتیک، مونتاژ، کنترل کیفیت و فروش، موفق به تولید محصولات به روز با استانداردهای جهانی شده است.

شرکت بیکو با آموزش نیروهای خود و به‌نوآوری دستگاه‌های صنعتی به صورت مستمر و به دنبال طراحی و ساخت و توسعه محصولات می‌باشد که از تکنولوژی روز برخوردار هستند و نیاز صاحبان حرفه و مشاغل صنعتی، تجاری و مسکونی را مطابق معیارهای تجلی یافته با استانداردهای جهانی تامین می‌نماید. بیکو همواره در نظر دارد محصولات خود را پیش‌تاز این صنعت نموده و پیشرو خلاقیت و نوآوری در این عرصه باشد.

چراغ فضای داخلی (توکار)



پنل دورشیشه گرد اورانوس (۵)



پنل بک لایت گرد افرا (۴)



پنل دورشیشه مربع اورانوس (۳)



چراغ پارکتی مربع (۲)



پنل سرامیکی گرد آنتیک (۱)



چراغ پارکتی گرد (۱۰)



پنل بک لایت مربع افرا (۹)



پنل سرامیکی مربع آنتیک (۸)



چراغ پریسکوپ (۷)



هالوزن دورنقره ای ونوس (۶)



چراغ مربع رینگ دار (۱۵)



چراغ گرد گلوری (۱۴)



پنل بک لایت اداری (۱۳)



چراغ گردشی گرد چرخشی (۱۲)



پنل بک لایت مربع افرا (۱۱)



فریم هالوزن تخت (۲۰)



مازول هالوزنی (۱۹)



چراغ توکار ۳۶۰ درجه (۱۸)



چراغ گردشی گیوان دو طرفه (۱۷)



چراغ چرخشی گیوان چهار طرفه (۱۶)



پنل فریم لایت مربع (۲۳)



پنل فریم لایت گرد (۲۲)



فریم هالوزن دارک (۲۱)

چراغ فضای داخلی (روکار)



چراغ تاشوتانو (۲۸)



پنل اداری مایا (۲۷)



پنل ماهور (۲۶)



پنل گرد فلورا (۲۵)



پنل مربعی فلورا (۲۴)



براکت بیکو (۲۹)

چراغ فضای داخلی (توکار)



چراغ ریلی ساده جدید (۳۴)



چراغ ریلی ساده بزرگ مشکی کوچک سفید (۳۳)



چراغ ریلی شیپوری (۳۲)



چراغ ریلی استوانه پلاس (۳۰)



چراغ ریلی رینگ دار (۳۰)



ریل آکاردئونی (۳۸)



چراغ ریلی استوانه ای (۳۷)



ریل بیکو (۳۶)



چراغ ریلی خطی (۳۵)

چراغ فضای داخلی (ریسه)



ریسه تراکم ۲۴۰ (۴۱)



ریسته تراکم ۱۸۰ (۴۰)



ریسه تراکم ۱۲۰ (۳۹)

چراغ فضای داخلی (سوله)



چراغ سوله ای (۴۳)



چراغ سوله کارگاهی (۴۲)

چراغ فضای خارجی (پرژکتور)



پرژکتوری تیسو (۴۵)



پرژکتوری آیسو (۴۴)

چراغ فضای خارجی (جت لایت و بغل پله)



چراغ فضای خارجی (چمنی)



چراغ فضای خارجی (دکراتیو)




جدول مشخصات



وات:	24w 18w 12w 6w 3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1800lm 1200lm 600lm 300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت و ايزوله
كاربرد:	جهت نصب در محيط هاي اداري و مسكوني

سایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
67	80mm×17mm	3w
105	115mm×17mm	6w
155	170mm×17mm	12w
200	220mm×17mm	18w
275	295mm×17mm	24w

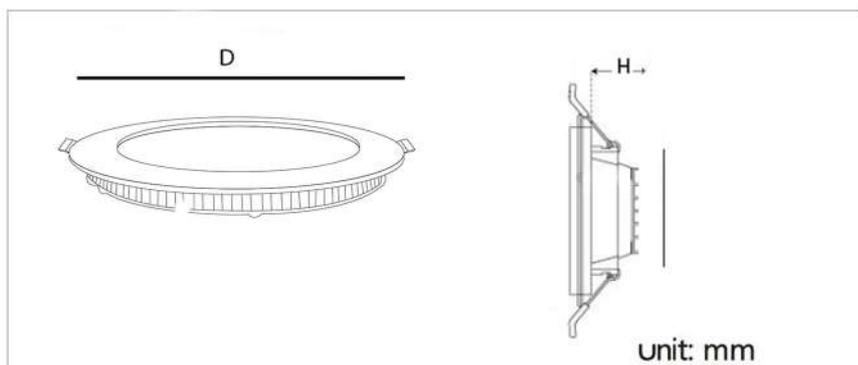


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
35 mm	46mm×20mm	3w

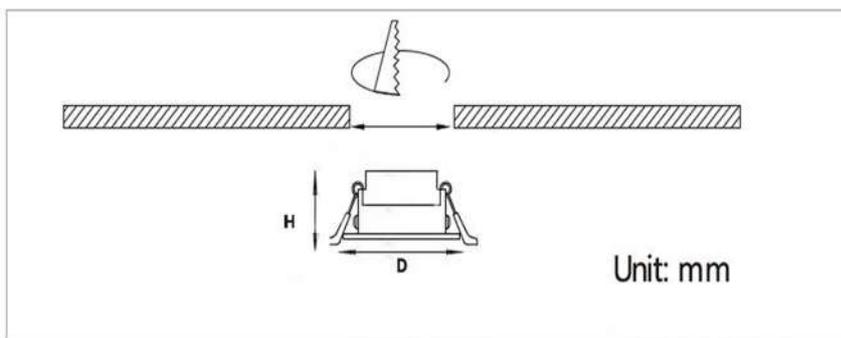

MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه




جدول مشخصات

وات:	32w 24w 20w 18w 12w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3584lm 2688lm 2240lm 2016lm 1344lm 672lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت و ايزوله
كاربرد:	جهت نصب در محيط های اداري و مسكوني



وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
6w	80mm×35mm	75
12w	140mm×35mm	120
18w	175mm×35mm	155
20w	180mm×35mm	170
24w	220mm×35mm	200
32w	240mm×35mm	220

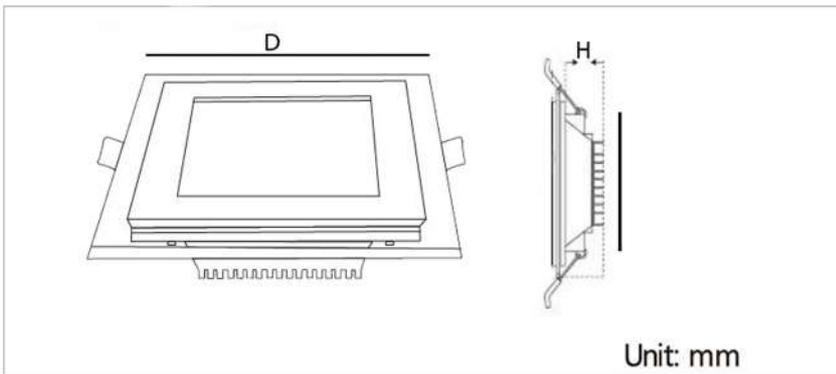


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه






جدول مشخصات

وات:	36w 24w 18w 12w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	4032lm 2688lm 2016lm 1344lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
80 mm	100mm×35mm	7w
95 mm	120mm×35mm	12w
140 mm	170mm×35mm	18w
140 mm	170mm×35mm	24w
200 mm	230mm×35mm	36w

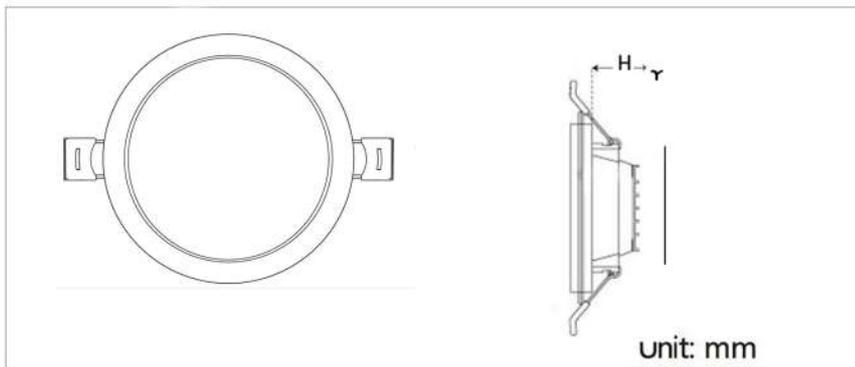


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه






جدول مشخصات

وات:	32w 24w 20w 18w 12w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3584lm 2688lm 2240lm 2016lm 1344lm 672lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
75	95mm×35mm	6w
120	140mm×35mm	12w
155	175mm×35mm	18w
170	180mm×35mm	20w
200	220mm×35mm	24w
220	240mm×35mm	32w

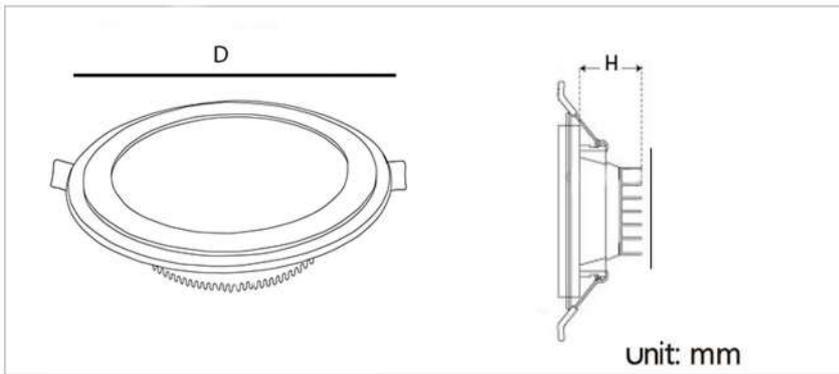


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	9w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	1008lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	100mm×35mm	75mm
9w	113mm×35mm	75mm

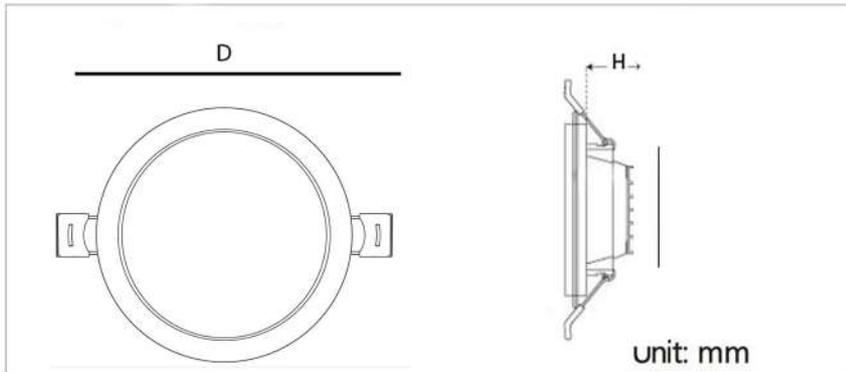

رنگ بدنه




MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM




جدول مشخصات



وات:	30w 20w 10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3300lm 2200lm 1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
95	115mm×90mm	10w
145	160mm×100mm	20w
165	185mm×200mm	30w


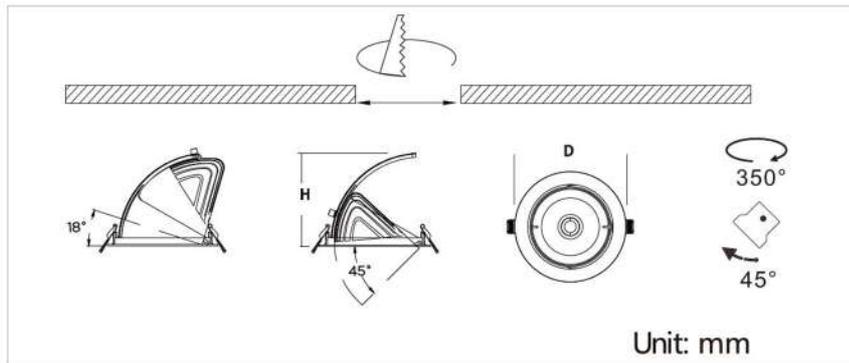


رنگ بدنه



MORE DETAILS

SCAN ME





جدول مشخصات



وات:	24w 18w 12w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1800lm 1200lm 600lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت و ايزوله
كاربرد:	جهت نصب در محيط هاي اداري و مسكوني

سایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
105	115mm×17mm	6w
155	170mm×17mm	12w
200	220mm×17mm	18w
275	295mm×17mm	24w

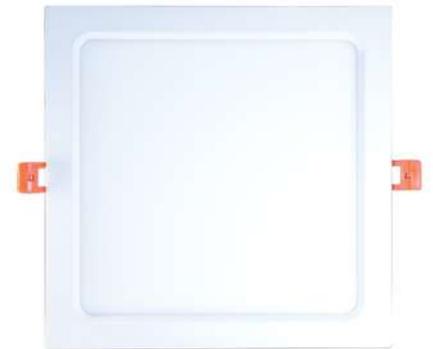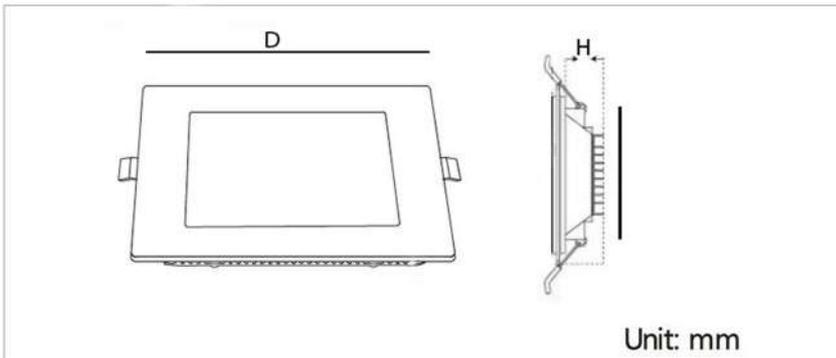


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	32w 24w 18w 16w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3584lm 2688lm 2016lm 1792lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
70 mm	90mm×35mm	7w
110 mm	120mm×35mm	16w
150 mm	170mm×35mm	18w
150 mm	170mm×35mm	24w
205 mm	225mm×35mm	32w

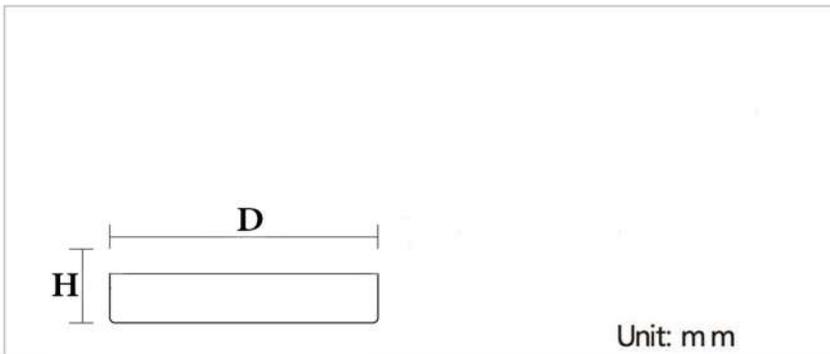


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه



جدول مشخصات



وات:	3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	330lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)


D×H(mm)

وات:

35mm

48mm×20mm

3w

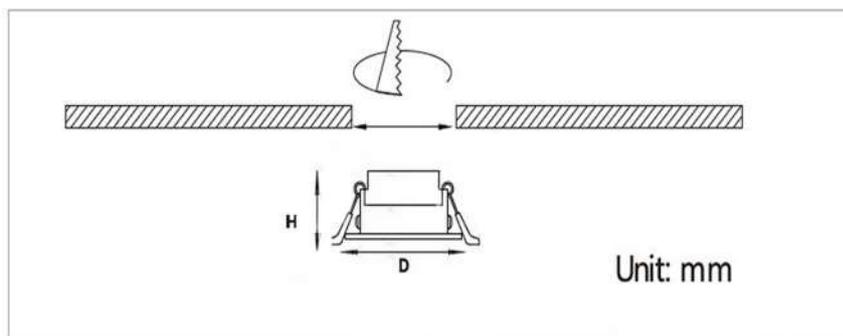

MORE DETAILS



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	32w 24w 18w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3200lm 2400lm 1800lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	90mm×35mm	74mm
18w	130mm×35mm	110mm
24w	170mm×35mm	155mm
32w	225mm×35mm	205mm

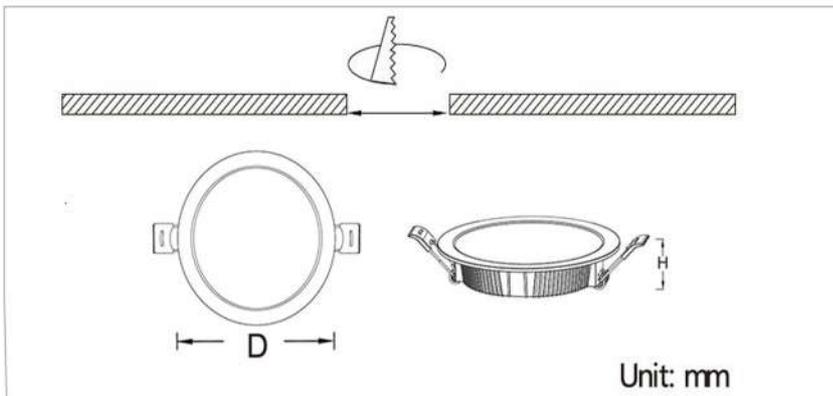


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه



جدول مشخصات



وات:	3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	330lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)


D×H(mm)

وات:

43

50mm×30mm

3w

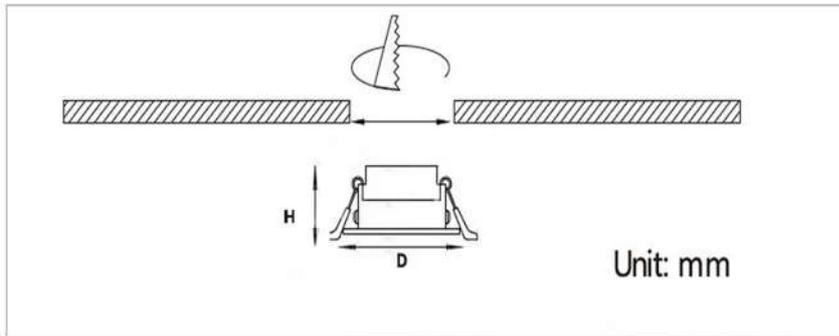

MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	96w 72w 60w 48w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	10752lm 7200lm 6000lm 4800lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
595	600mm×17mm	48w
595	600mm×17mm	60w
595	600mm×17mm	72w
595	595mm×17mm	96w

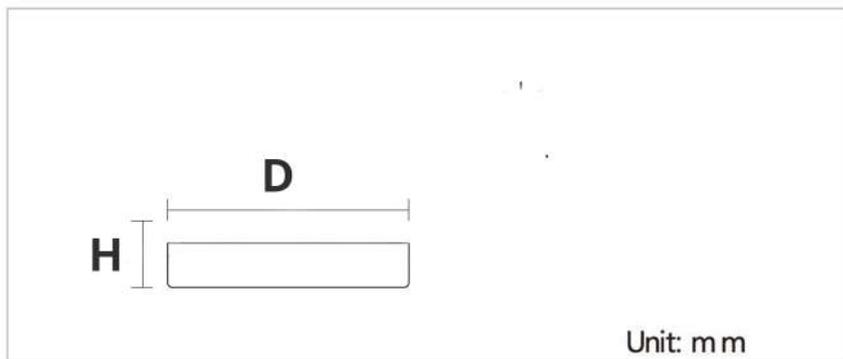

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه







جدول مشخصات

وات:	40w 30w 20w 15w 12w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	4400lm 3300lm 2200lm 1650lm 1320lm 770lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
7w	95mm×50mm	65
12w	120mm×40mm	95
15w	120mm×80mm	95
20w	140mm×80mm	120
30w	165mm×100mm	140
40w	195mm×110mm	165

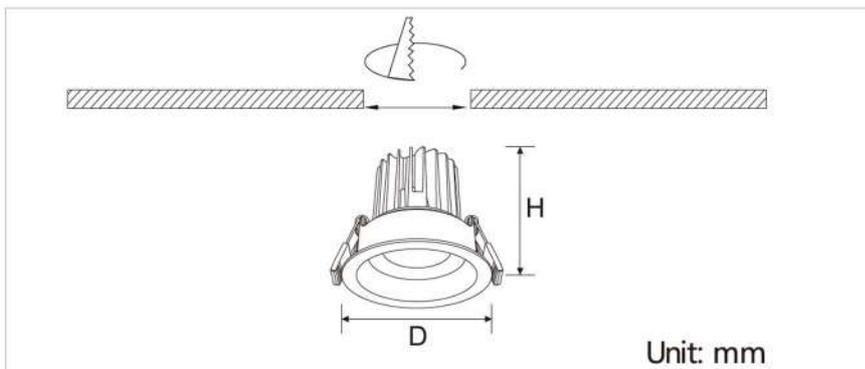


رنگ بدنه



MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات




وات:	15(3*5)w 10(2*5)w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1650lm 1100lm 770lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش

وات:	D×W×H(mm)	W×H(mm)
7w	90 mm×90mm×30mm	65mm×65mm
10w	175mm× 90mm×30mm	144mm× 65mm
15w	250mm× 90mm×30mm	220mm× 65mm

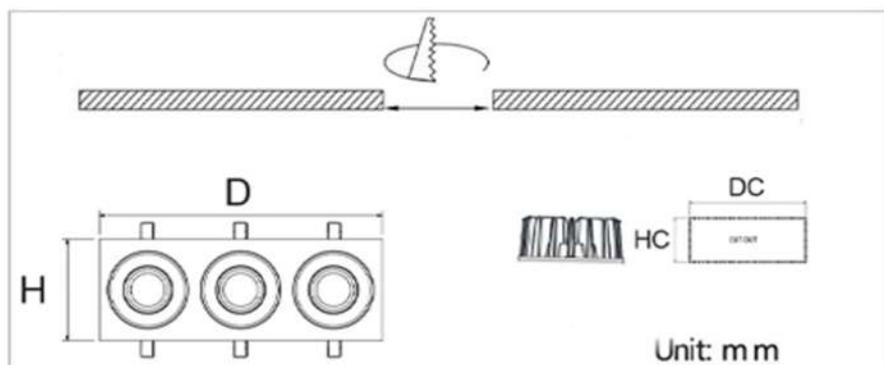

رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	60(3*20)w 40(2*20)w 20(1*20)w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	6600lm 4400lm 2200lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش

CH×CD (mm)	D×H(mm)	وات:
130×130	150mm×150mm	20w
130×245	270mm×150mm	40w
130×360	400mm×150mm	60w

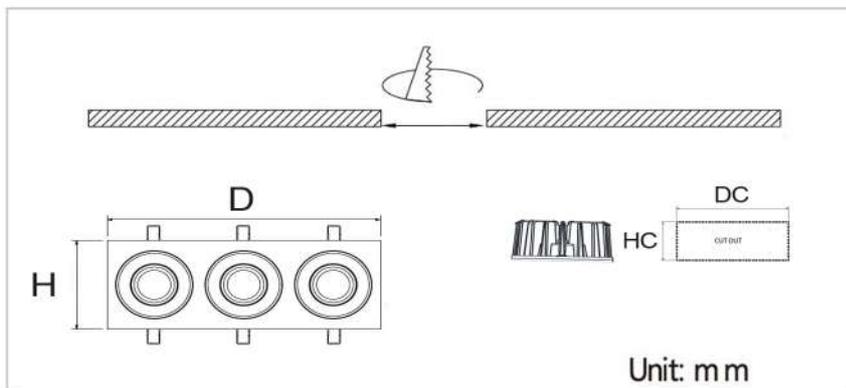


رنگ بدنه



MORE DETAILS

SCAN ME




جدول مشخصات



وات:	15(3*5)w 10(2*5)w 5w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1650lm 1000lm 550lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز بزرگ

وات:	DxWxH(mm)	WxH(mm)
5w	93mmx93mmx50mm	70mmx70mm
10w	180mmx93mmx50mm	150mmx70mm
15w	250mmx93mmx50mm	225mmx70mm

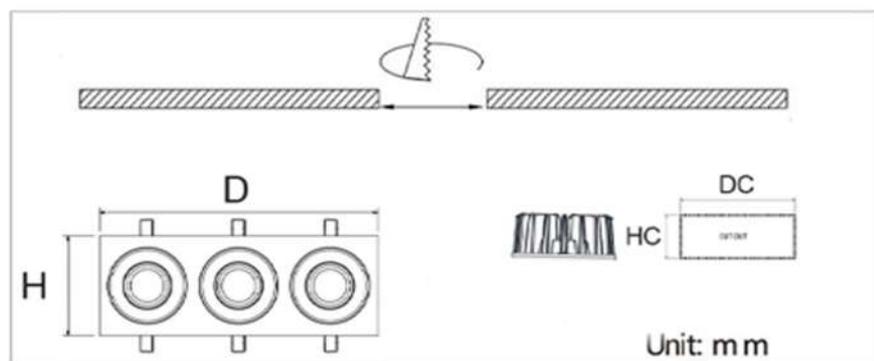

MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه




جدول مشخصات

وات:	14w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1540lm 770lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی



سایز برش (mm)	DxWxH(mm)	وات:
75mm	90mmx90mmx85mm	7w
150mmx75mm	170mmx90mmx85mm	14w

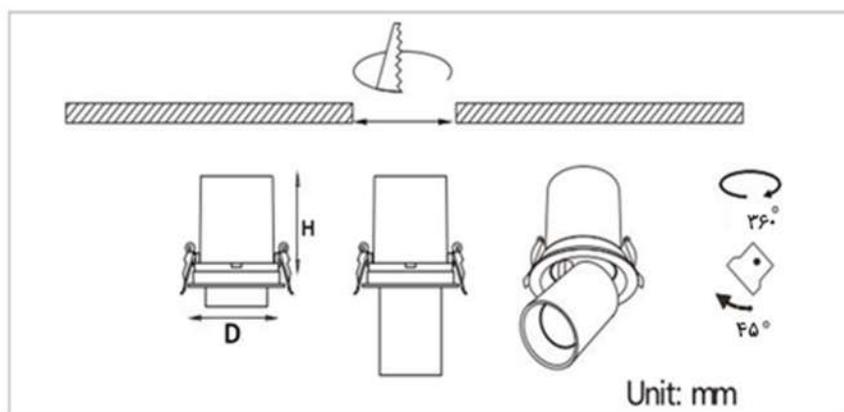

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه



جدول مشخصات




7w	وات:
Ra 85	شاخص نمود رنگ:
770lm	شار نوری:
آلمینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	درایور:
قابل استفاده در فریم های هالوژنی و گچی، جایگزین لامپ های هالوژنی	کاربرد:

D(mm) × H(mm)

وات:


50mm×45mm

w7

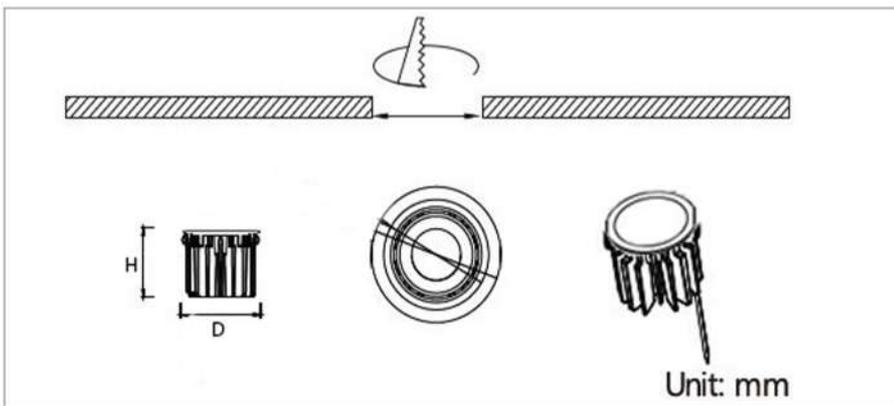


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه





فریم هالوژن دارک تکی و دوتایی ابتدایی ترین راه برای روشنایی عمومی می باشد. این منابع نوری، نوری از خود ساطع نمی کند و شما باید به صورت مجزا برای آن ماژول ها ال ای دی تهیه کنید. یکی از محبوبیت های قاب هالوژن صرفه اقتصادی و راحتی عمل است. بدین صورت که در صورت خراب شدن ماژول به راحتی می توانید ماژول را از فریم باز کرده و آن را تعویض کنید. این قاب هالوژن دارای بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ دایکست بوده که دارای ساختاری مقاوم می باشد و در برابر عوامل محیطی مانند گرما و سرما، رطوبت و گرد و غبار، دچار خوردگی یا پوسیدگی نمی شود.

سایز برش (mm)


D×W×H(mm)

90mm×90mm

105mm×105mm×55mm

130mm×90mm

200mm×105mm×55mm

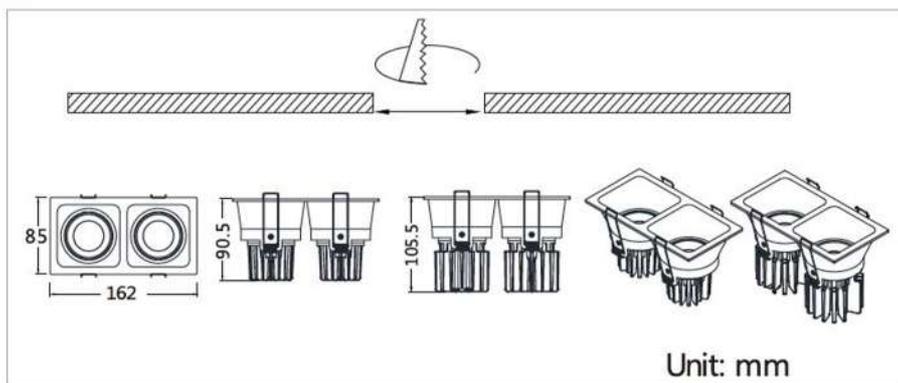

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه





فریم هالوژن ها ابتدایی ترین راه برای روشنایی عمومی میباشد. این منابع نوری، نوری از خود ساطع نمیکند و شما باید به صورت مجزا برای آنها ماژولهای ال ای دی تهیه کنید. یکی از محبوبیتهای قابهای هالوژن صرفه اقتصادی و راحتی عمل است. بدین صورت که در صورت خراب شدن ماژول به راحتی میتوانید ماژول را از فریم باز کرده و آن را تعویض کنید.


این قاب هالوژن دارای بدنه ای از جنس آلومینیوم به رنگ دایکست بوده که ساختاری مقاوم می باشد و در مقابل عوامل محیطی مانند سرما و گرما، رطوبت و گرد و خاک، دچار خوردگی و یا پوسیدگی نمی شود.

سایز برش (mm)

165mm×80mm

D×W×H(mm)

185mm×95mm×35mm

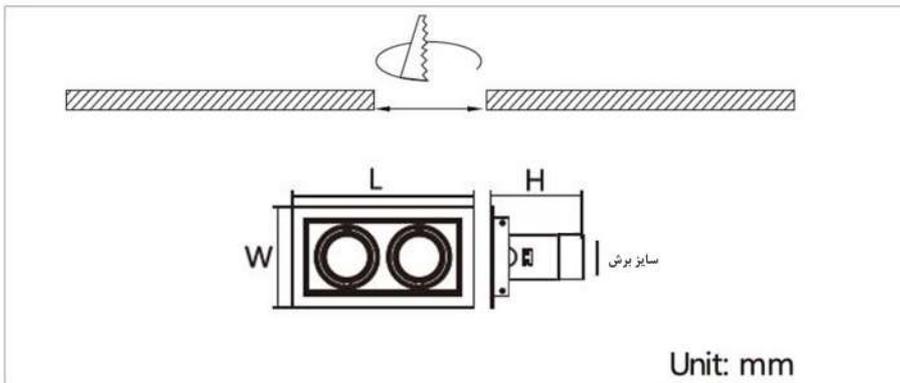

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه





جدول مشخصات



وات:	32w 24w 16w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3584lm 2688lm 1792lm 672lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

وسایز برش (mm)	D×H(mm)	وات:
70	90mm×35mm	6w
100	120mm×35mm	16w
150	170mm×35mm	24w
200	225mm×35mm	32w

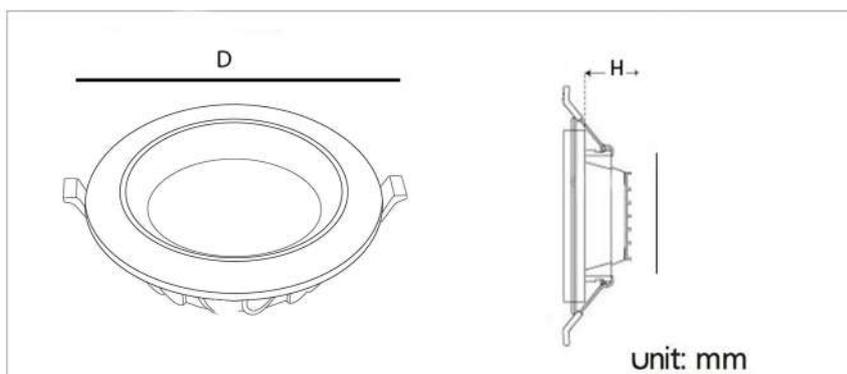


MORE DETAILS

SCAN ME



SMD2835

OSRAM



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	32w 24w 16w 6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	3584lm 2688lm 1792lm 672lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله

وات:	D×H(mm)	سایز برش (mm)
6w	90mm×35mm	70mm
32w	225mm×35mm	200mm

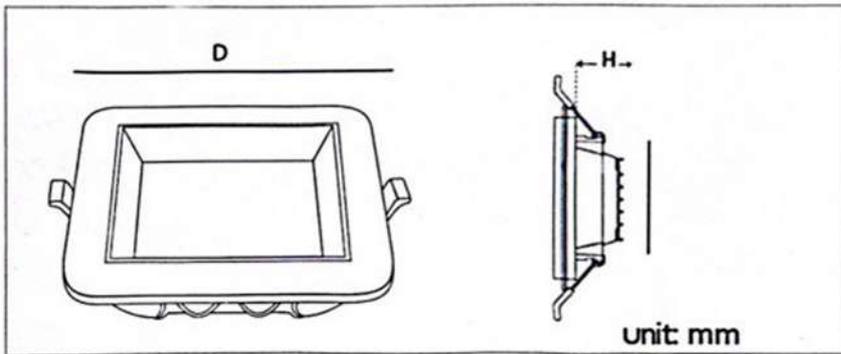

رنگ بدنه




MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM






جدول مشخصات

وات:	24w 18w 12w 8w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1800lm 1200lm 800lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

D×H(mm)	وات:
112mm×40mm مربع	8w
157mm×40mm	12w
210mm×40mm	18w
290mm×40mm	24w

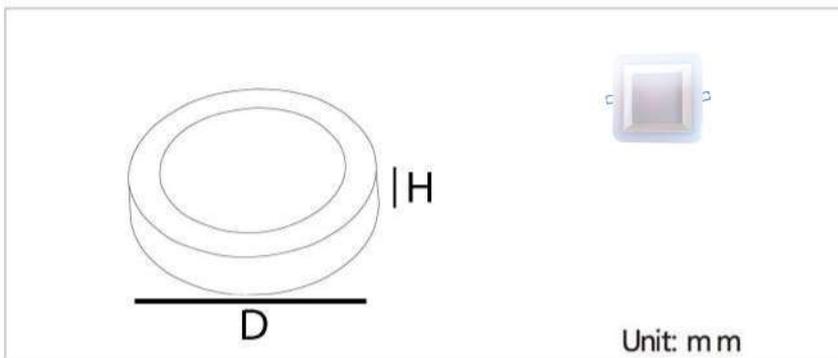


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	24w 18w 12w 8w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2400lm 1800lm 1200lm 800lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

D×H(mm)	وات:
110mm×40mm	8w
160mm×40mm	12w
210mm×40mm	18w
280mm×40mm	24w

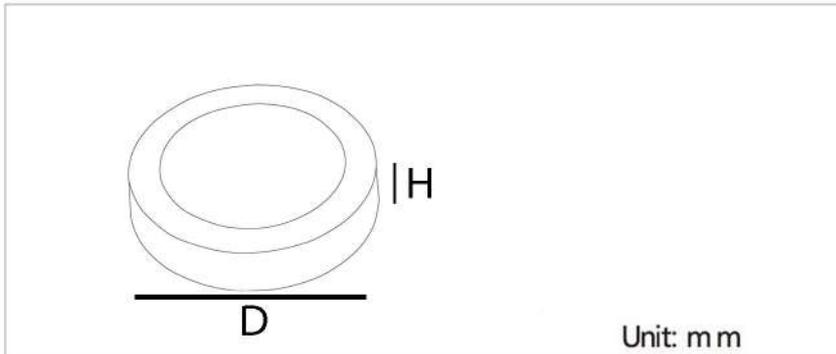


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه







جدول مشخصات

وات:	24w 16w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	2688lm 1792lm 784lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی


D×H(mm)	وات:
75mm×100mm	7w
100mm×100mm	16w
155mm×100mm	24w

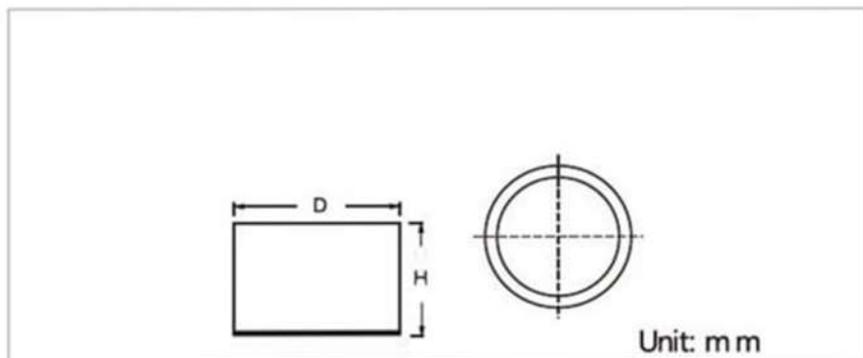

MORE DETAILS



OSRAM



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	96(60*60)w 64(40*40)w 36(30*30)w 24(30*30)w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	10752lm 7168lm 4032lm 2688lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

D×H(mm)	وات:
300mm×300mm	24w
300mm×40mm	36w
400mm×40mm	64w
595mm×40mm	96w

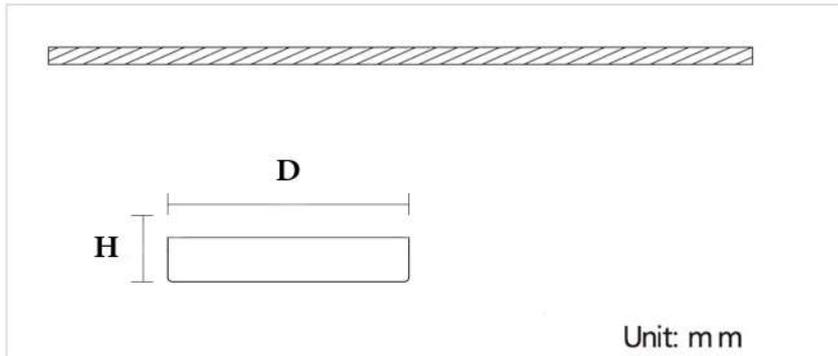

MORE DETAILS

SCAN ME



SMD2835



رنگ بدنه






جدول مشخصات



وات:	30w 20w 15w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3300lm 2200lm 1760lm 770lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

D×H(mm)	وات:
70mm×100mm	7w
90mm×100mm	15w
110mm×115mm	24w
110mm×147mm	32w

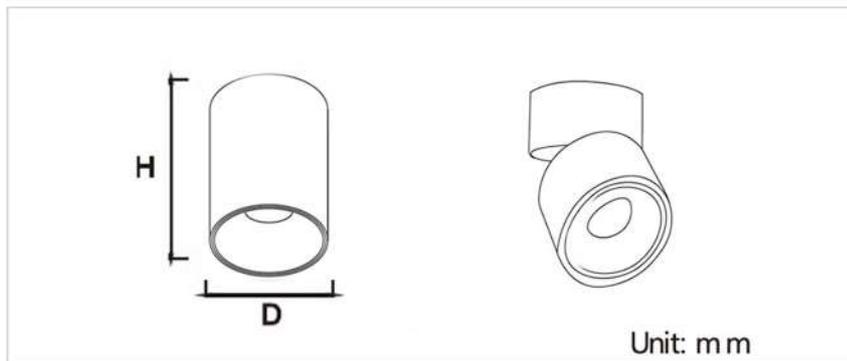

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	96w 72w 48w 24w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	10752lm 8064lm 5376lm 2688lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

D×W×H(mm)	وات:
300mm×60mm×40mm	24w
600mm×60mm×40mm	48w
900mm×60mm×40mm	72w
1200mm×60mm×40mm	96w

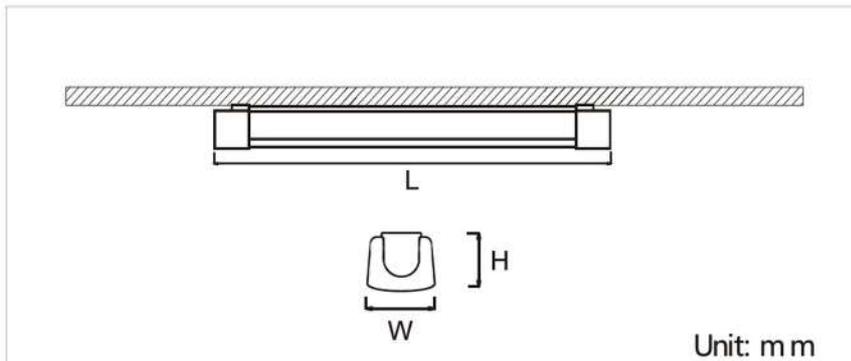

MORE DETAILS

SCAN ME



SMD2835

OSRAM



رنگ بدنه



جدول مشخصات



وات:	40w 30w 20w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	4400lm 3300lm 2200lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

D×H(mm)	وات:
75mm×135mm	20w
95mm×160mm	30w
95mm×160mm	40w



MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه




جدول مشخصات




وات:	40w 30w 20w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	4400lm 3300lm 2200lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

D×H(mm)	وات:
165mm×80mm	20w
200mm×80mm	30w
200mm×80mm	40w

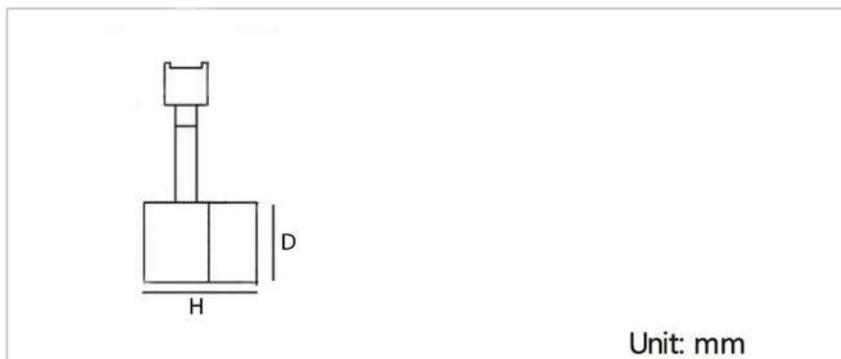

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه



جدول مشخصات




30w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
3300lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	درایور:
جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها	کاربرد:

D×H(mm)

وات:

110mm×145mm

30w

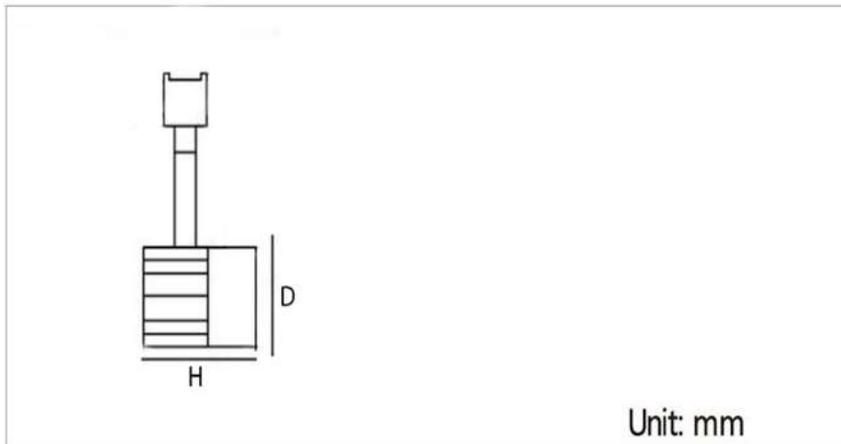


MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه



جدول مشخصات




وات:	30w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	3300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

D×H(mm)

وات:

95mm×140mm

30w

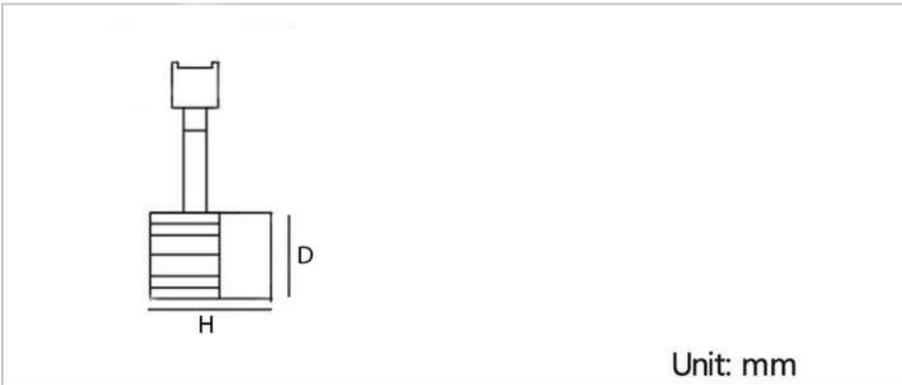


MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه





جدول مشخصات


30w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
3300lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	درایور:
جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها	کاربرد:

D×H(mm)

وات:


95mm×120mm

30w

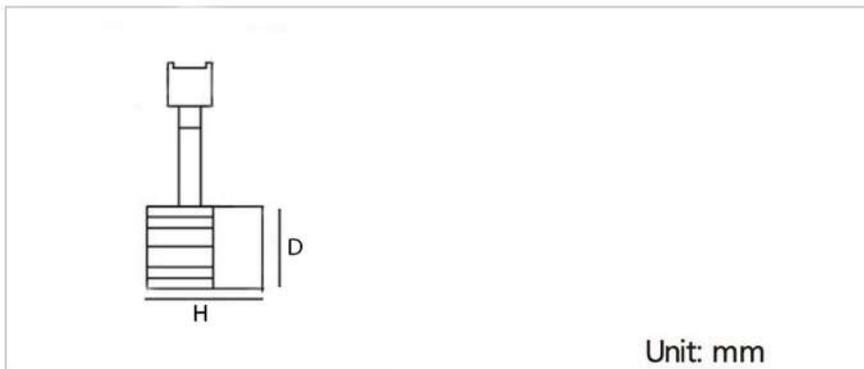

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه



جدول مشخصات


وات:	20w 12w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	2200lm 1320lm 770lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری، مسکونی و فروشگاهها و مراکز خرید و گالری ها



DxWxH(mm)


وات:

200mmx35mmx50mm	7W
330mmx35mmx50mm	14W
460mmx35mmx50mm	20W

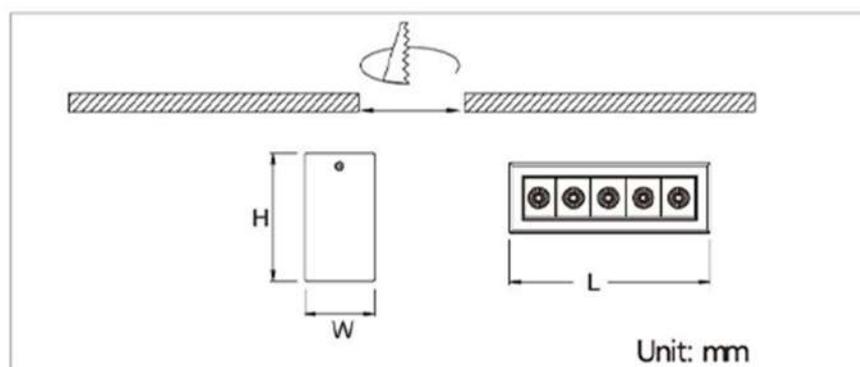

MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه



چراغ‌های ریلی برای اماکن به کار می‌رود که ریل این چراغ به آن امکاناتی را می‌دهد که می‌توان در نورپردازی فروشگاه‌ها، گالری‌ها و رستوران‌ها استفاده کرد. یکی از مزایای این چراغ ریلی این است که می‌تواند نور را به جهت‌های مختلف هدایت کند و روی هر محصولی که مد نظر دارید تنظیم کنید. شما برای هدایت نور به جهت‌های مختلف می‌توانید چراغ را از طریق ریل در جهت افقی جابه‌جا کنید، جدای از اینکه خود محصول داری گردن منعطفی است که به جهت‌های مختلف نور می‌دهد. سیم‌کشی‌های مربوط به چراغ‌های ریلی داخل این ریل‌ها انجام می‌شود بنابراین نصب و استفاده دارند. این محصول در بسته‌های هشت عددی ارائه می‌شود.




D×W×H(mm)

ریل

اندازه

50×30×20
100×30×20
150×30×20
200×30×20

0.5
1
1.5
2

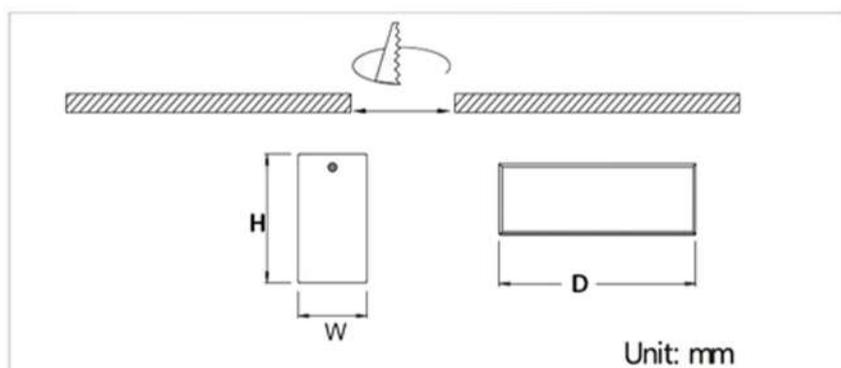

رنگ بدنه




جدول مشخصات



وات:	20w 15w 10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	2200lm 1650lm 1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت و ايزوله
كاربرد:	جهت نصب در محيط هاي مسكوني، فروشگاه ها، مراکز خريد و گالري ها



D×H(mm)	وات:
50mm×125mm	10w
60mm×145mm	15w
70mm×155mm	20w

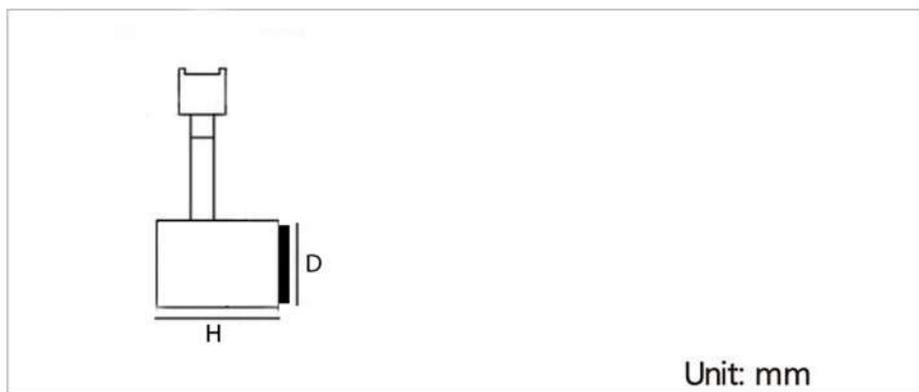

رنگ بدنه



**MORE DETAILS
SCAN ME**





نوع سریبیچ: E27

کاربری: سقفی

رنگ: مشکی


اندازه سرچراغ: ۵۵ سانتی متر

پایه: آهنی

سرچراغ: فلزی

چراغ آویز آکاردئونی کریستال کپ مدل AG24، با ظاهری مدرن و خاص، شبیه به فلاش چتر آکاردئونی در عکاسی، انتخابی بی نظیر برای نورپردازی محیط است. این لوستر زیبا و خاص، به علاوه‌ی تامین روشنایی، به محیط شما زیبایی و تفاوت مدرنی می‌بخشد. با رنگ بدنه مشکی، قابلیت ست شدن با اکثر محیط‌ها و دکوراسیون‌ها را داراست. این محصول بدون لامپ ارائه می‌شود و شما می‌توانید با توجه به نیاز خود، لامپی با توان موردنیازتان را استفاده کنید. مدل سریبیچ این لوستر معمولی یا E27 است، بنابراین می‌توانید از انواع لامپ‌های معمولی، کم‌مصرف و یا ال ای دی استفاده کنید. با این حال، به دلیل طراحی مدرن و خاص این محصول، توصیه ما استفاده از لامپ‌های فیلامنتی ادیسونی است که علاوه بر تامین نور، زیبایی آن را نیز افزایش می‌دهند.

چراغ آویز تزئینی بیکو مدل AG24 قابلیت تنظیم ارتفاع را دارد؛ این امکان به واسطه‌ی پایه‌ی آکاردئونی آن وجود دارد. این پایه به شما اجازه می‌دهد در صورت داشتن سقفی با ارتفاع کمتر، ارتفاع لوستر را تنظیم کنید و از آن به راحتی استفاده نمایید، بدون اینکه به مانعی در جهت رفت و آمدتان تبدیل شود. لوسترها جزو عناصر مهم در دکوراسیون منازل محسوب می‌شوند و حضور آنها باعث ایجاد تغییرات چشم‌گیر در دکوراسیون و زیبایی محیط می‌شود

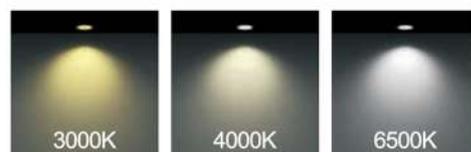

رنگ بدنه



MORE DETAILS


SCAN ME





جدول مشخصات

وات:	14W
تراکم:	120 LED/M
شاخص نمود رنگ (CRI):	Ra 90
شار نوری:	1960
درجه حفاظت IP:	20
جنس چسب:	3M (300LSE)
نوع SMD:	اسرام
ولتاژ:	24 ولت
ولتاژ ورودی:	24VDC
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت استفاده در چراغ های خطی و نور مخفی

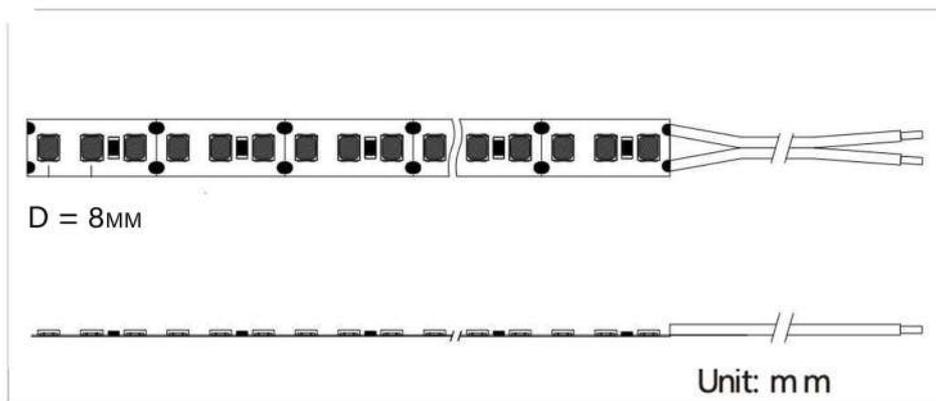


MORE DETAILS

SCAN ME




OSRAM



جدول مشخصات



وات:	18W
تراکم:	180 LED/M
شاخص نمود رنگ (CRI):	Ra 90
شار نوری:	1960
درجه حفاظت IP:	20
جنس چسب:	3M (300LSE)
نوع SMD:	اسرام
ولتاژ:	24 ولت
ولتاژ ورودی:	24VDC
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت استفاده در چراغ های خطی و نور مخفی

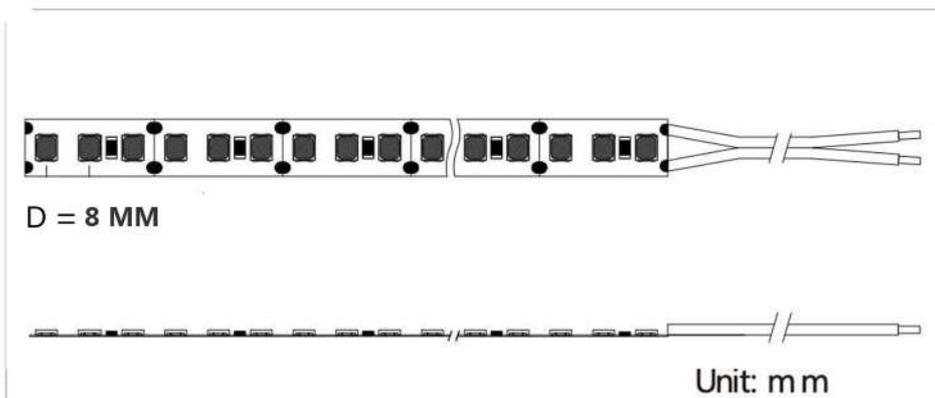


MORE DETAILS

SCAN ME




OSRAM



جدول مشخصات



وات:	22W
تراکم:	210 LED/M
شاخص نمود رنگ (CRI):	Ra 90
شار نوری:	1960
درجه حفاظت IP:	20
جنس چسب:	3M (300LSE)
نوع SMD:	اسرام
ولتاژ:	24 ولت
ولتاژ ورودی:	24VDC
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت استفاده در چراغ های خطی و نور مخفی

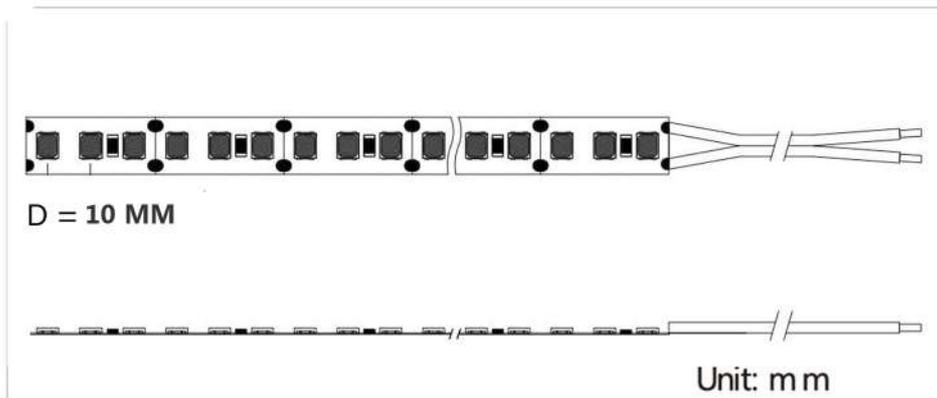


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM







جدول مشخصات

وات:	150w 100w 50w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	16500lm 11000lm 5500lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های انبارها و کارخانه ها

D×H(mm)

وات:	50w
280mm×300mm	
430mm×330mm	100w
430mm×330mm	150w

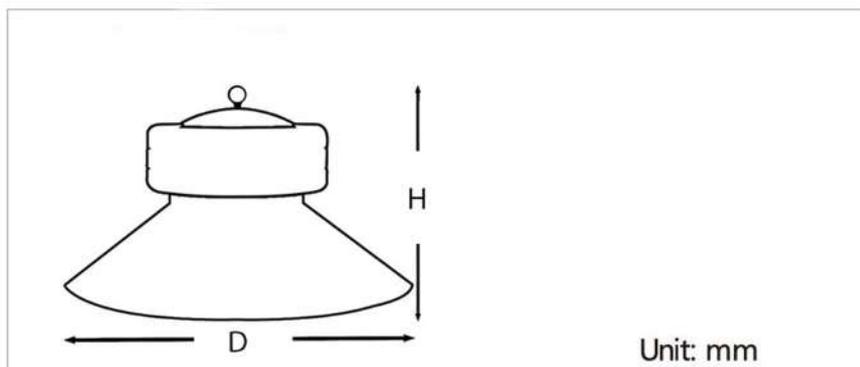

رنگ بدنه



MORE DETAILS

SCAN ME






جدول مشخصات

وات:	150w 100w 50w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	1200lm 1800lm 2400lm
جنس بدنه:	آلومینیوم
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های انبارها و کارخانه ها

D×H(mm)	وات:
245 × 95	100w
295 × 95	150w
345 × 95	220w

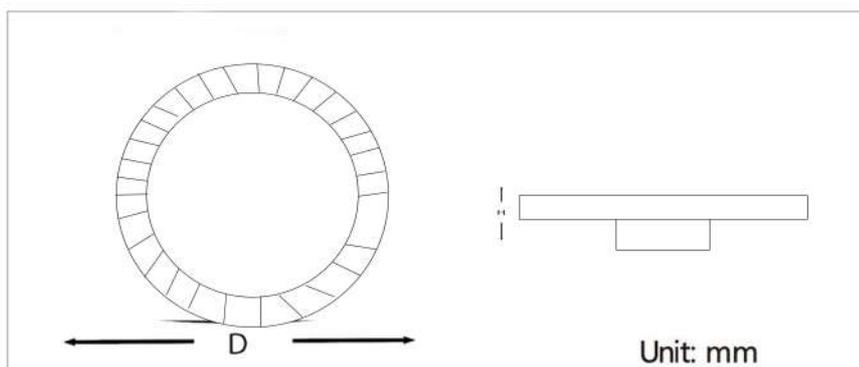

رنگ بدنه





جدول مشخصات

وات:	150w 100w 50w 30w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	16500lm 11000lm 5500lm 3300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	برای کاربری های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است.


w×l×H(mm)

وات:

190mm×170mm×60mm	30w
280mm×230mm×50mm	50w
340mm×290mm×70mm	100w
413mm×310mm×80mm	150w



رنگ بدنه

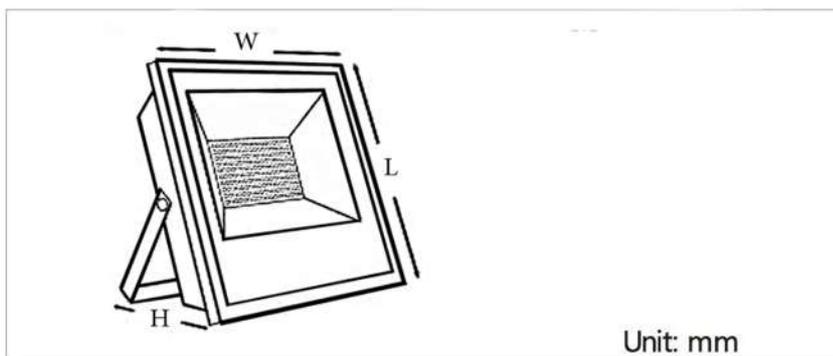

MORE DETAILS

SCAN ME



SMD2835



جدول مشخصات




وات:	150w 100w 50w 30w
شاخص نمود رنگ:	Ra 85
شار نوری:	16500lm 11000lm 5500lm 3300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	برای کاربری های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است.

w×l×H(mm)

وات:

190mm×170mm×60mm	30w
280mm×230mm×50mm	50w
340mm×290mm×70mm	100w
413mm×310mm×80mm	150w

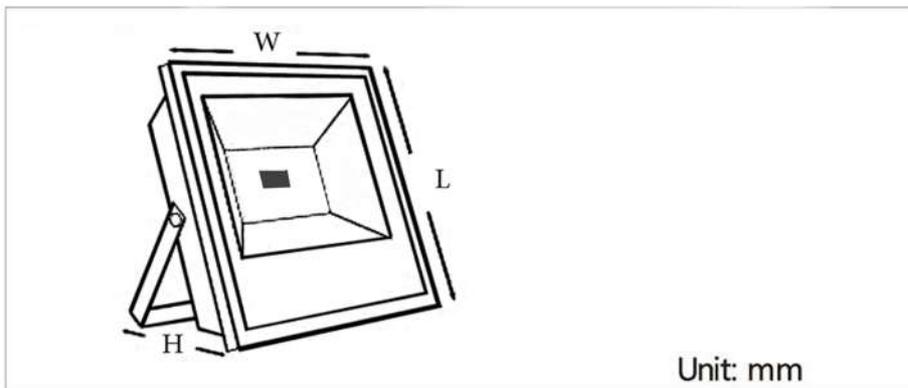

رنگ بدنه



MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



جدول مشخصات



وات:	3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	330lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

سایز برش (mm)


65mm

D×H(mm)

85mm×45mm

وات:

3w

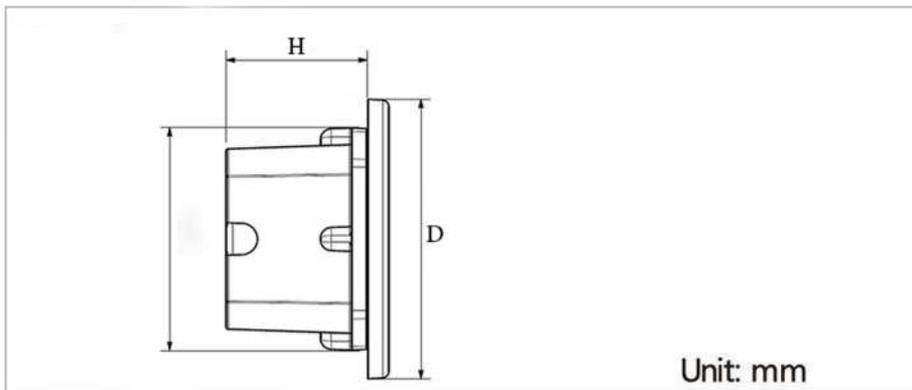


MORE DETAILS

SCAN ME



OSRAM



رنگ بدنه






جدول مشخصات

وات:	15w 12w 10w 3w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1500lm 1200lm 1000lm 300lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های اداری و مسکونی

D×H(mm)


وات:

85mm×40mm	3w
150mm×80mm	10w
150mm×80mm	12w
150mm×80mm	15w

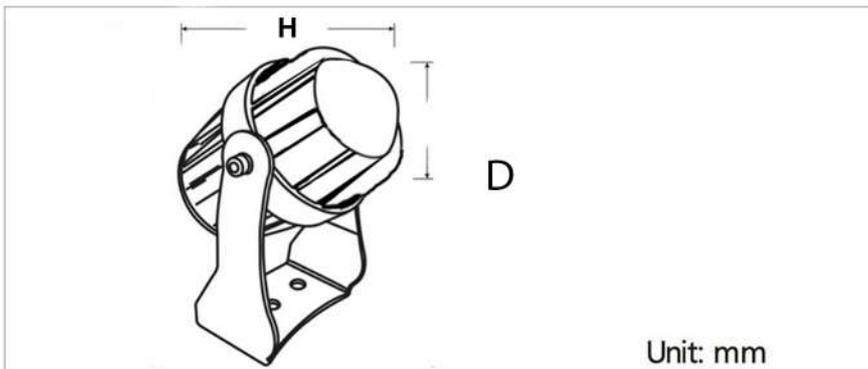


MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه



جدول مشخصات



18w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
1800lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
جهت نصب در فروشگاهها، گالریها و مراکز خرید و محیطهای مسکونی	کاربرد:

سایز برش (mm)


xD×H(mm)

وات:

165mm×165mm× 120mm

165mm× 120r


18w

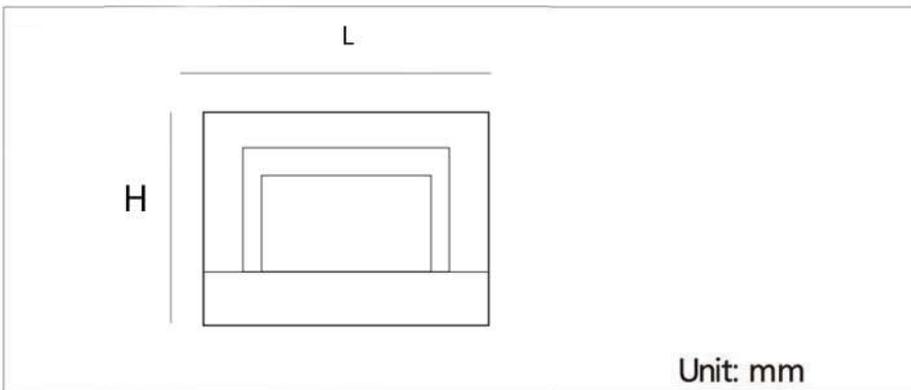

رنگ بدنه



bridgelux



جدول مشخصات




18w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
1800lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
جهت نصب در فروشگاهها، گالریها و مراکز خرید و محیطهای مسکونی	کاربرد:

L xDxH(mm)

وات:

165mm x 165mm x 120mm

18w

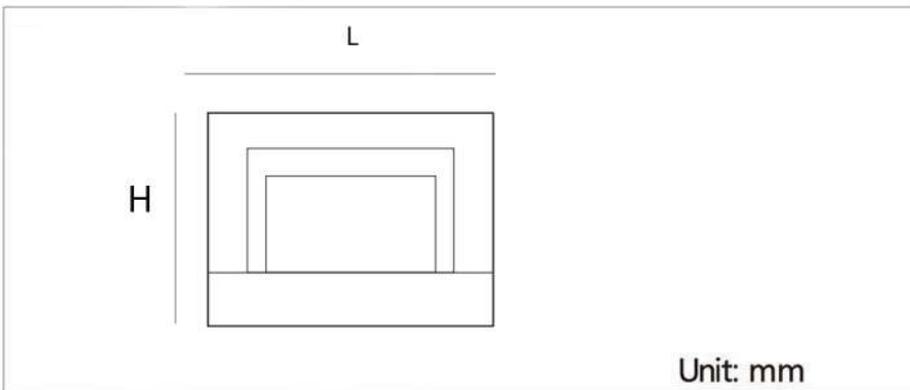

رنگ بدنه







جدول مشخصات


15w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
1650lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
جهت نصب در فروشگاه‌ها، گالری‌ها و مراکز خرید و محیط‌های مسکونی	کاربرد:

D×H(mm)

90mm×200mm	15w
110mm×400mm	15w
110mm×600mm	15w
110mm×800mm	15w

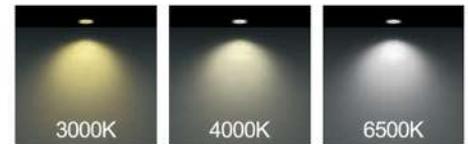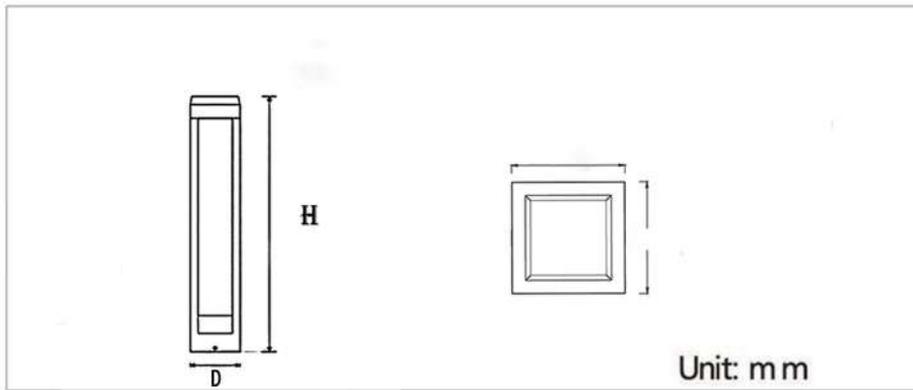


رنگ بدنه



MORE DETAILS

SCAN ME






جدول مشخصات

15w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
1650lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
جهت نصب در فروشگاه‌ها، گالری‌ها و مراکز خرید و محیط‌های مسکونی	کاربرد:


D×H (mm)

110mm×300mm	15w
110mm×600mm	15w
110mm×800mm	15w

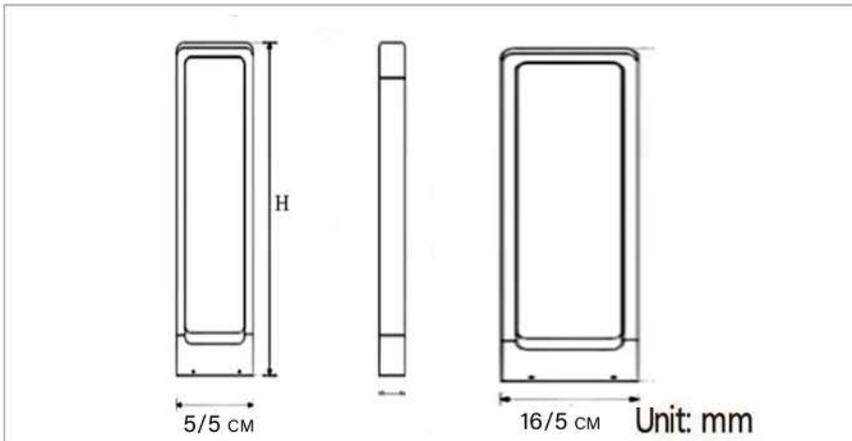


MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه






جدول مشخصات

15w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
1650lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
جهت نصب در فروشگاه‌ها، گالری‌ها و مراکز خرید و محیط‌های مسکونی	کاربرد:



D×H(mm)

110mm×400mm	15w
110mm×600mm	15w
110mm×800mm	15w

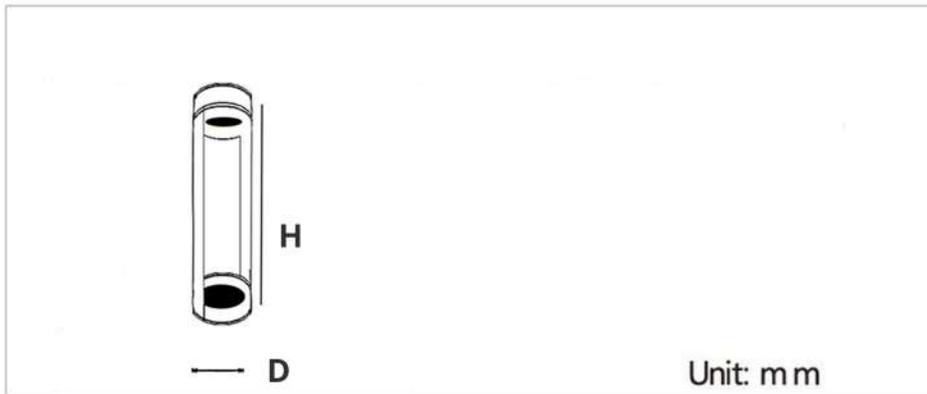

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه





جدول مشخصات


وات:	5w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	550lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

DW×DL×H (mm)

80mm×75mm×65mm


وات:

5w

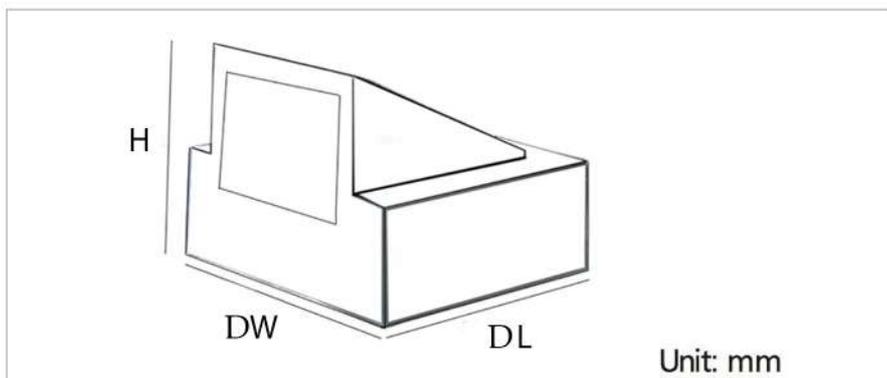

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه



جدول مشخصات




وات:	10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت و ايزوله
كاربرد:	جهت نصب در محيط هاي مسكوني، فروشگاه ها، مراکز خريد و گالري ها

LxWxH(mm)

142mmx80mmx63mm

وات:

10w

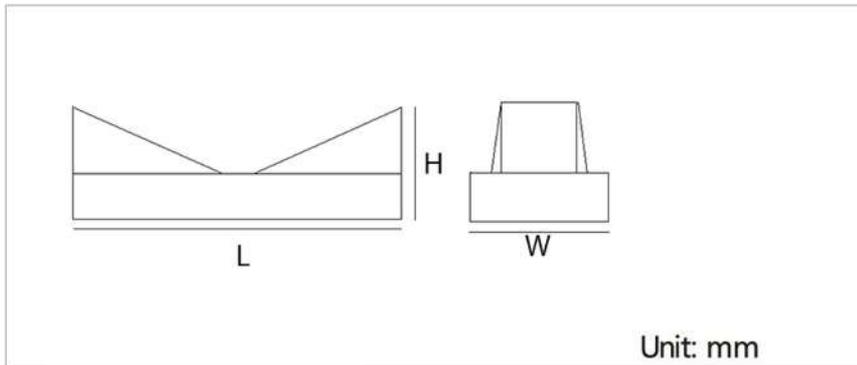

MORE DETAILS

SCAN ME



رنگ بدنه




جدول مشخصات




وات:	6w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm 660lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

وات:	L×W×H(mm)
6w	135mm×60mm×45mm

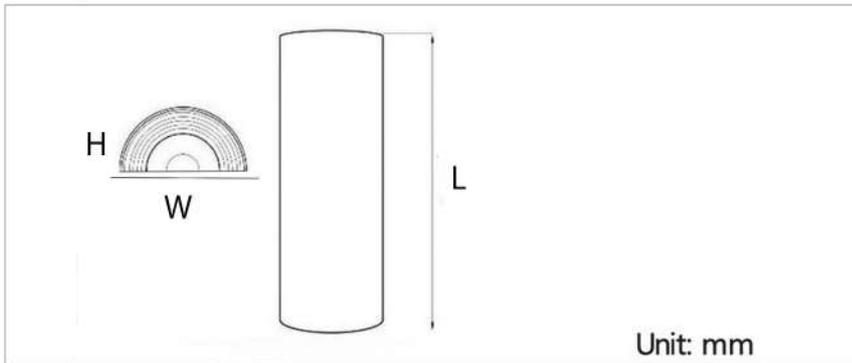

رنگ بدنه




MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux




جدول مشخصات



وات:	14w 7w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1540lm 770lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

LxWxH(mm)	وات:
80mmx75mmx62mm	7w
150mmx80mmx62mm	14w

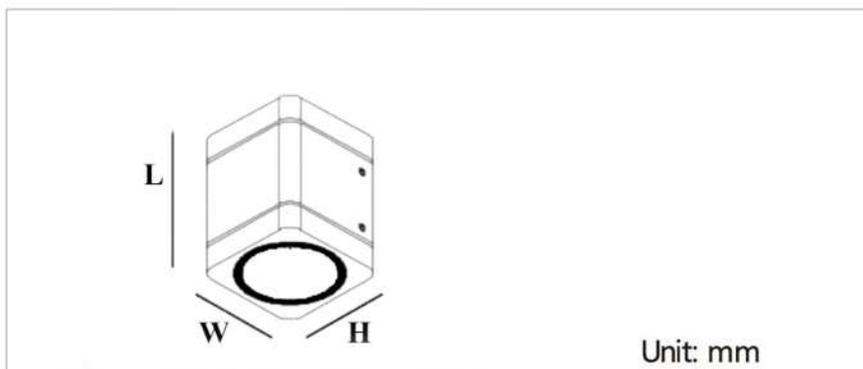


MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه





جدول مشخصات

وات:	5w 10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	550 1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

LxWxH(mm)

وات:

150mmx140mmx100mm


یک طرفه

10w

140mmx140mm x130mm


دو طرفه

5 w

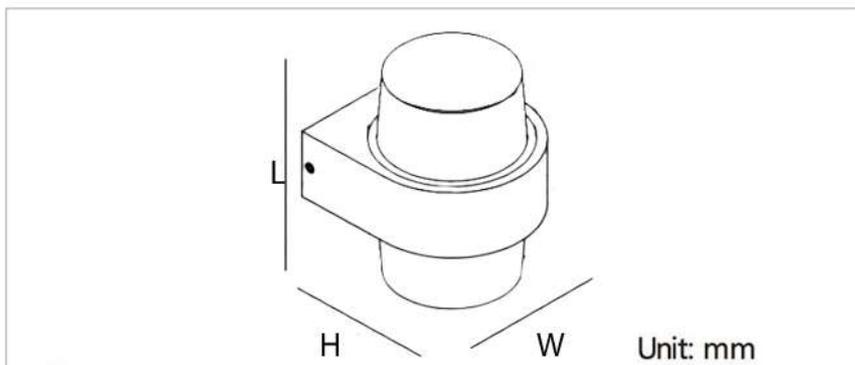


MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه



جدول مشخصات




وات:	10w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	1100lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

L × W × H(mm)

150mm×70mm×95mm

وات:

10w

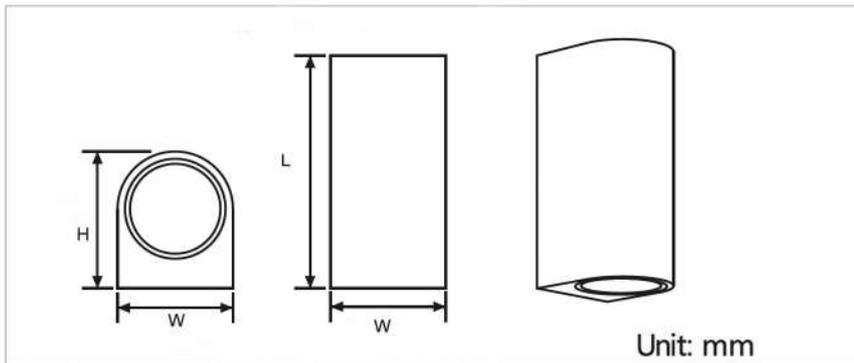


MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux



رنگ بدنه



جدول مشخصات




وات:	20w
شاخص نمود رنگ:	Ra 95
شار نوری:	2200lm
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکست
ولتاژ ورودی:	180 ~ 220VAC 50/60Hz
دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله
کاربرد:	جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها

L×D×H(mm)

وات:

80 mm×105mm×80mm

20w

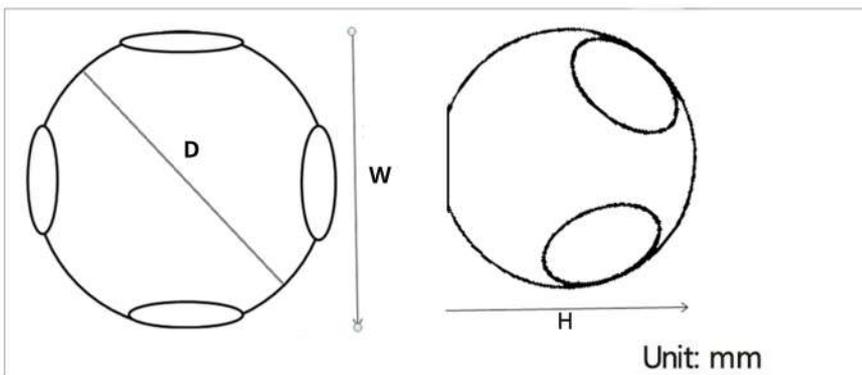

رنگ بدنه




MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux





جدول مشخصات


6w	وات:
Ra 95	شاخص نمود رنگ:
660lm	شار نوری:
آلومینیوم دایکست	جنس بدنه:
180 ~ 220VAC 50/60Hz	ولتاژ ورودی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت و ایزوله	دراپور:
جهت نصب در محیط های مسکونی، فروشگاه ها، مراکز خرید و گالری ها	کاربرد:

L×W×H(mm)

وات:

100mm×100mm×100mm


6w

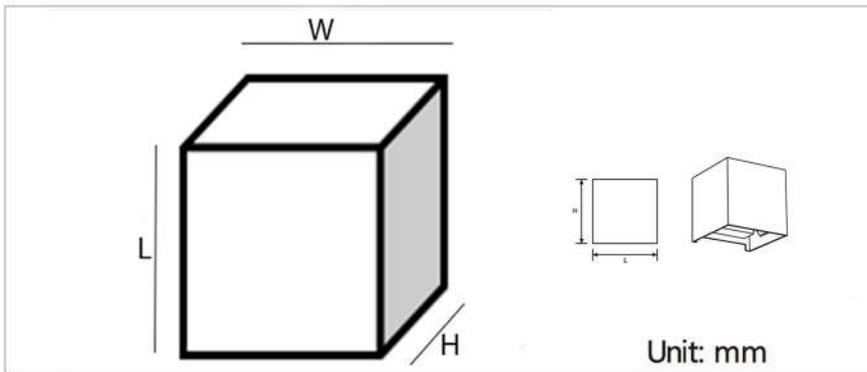

رنگ بدنه

MORE DETAILS

SCAN ME



bridgelux

